

TG7100C/CA

数据手册

版本: 3.1

版权 @ 2023

1 概述	7
1.1 无线	8
1.2 MCU 子系统	8
1.3 存储	9
1.4 安全机制	9
1.5 外设	9
1.6 电源管理模式	10
1.7 时钟架构	10
2 功能描述	11
2.1 CPU	12
2.2 缓存	12
2.3 内存	12
2.4 DMA 控制器	12
2.5 总线结构	12
2.6 中断	14
2.7 启动选项	14
2.8 电源管理单元	14
2.9 时钟架构	14
2.10 外设	15
2.10.1 GPIO	15
2.10.2 UART	15
2.10.3 SPI	15
2.10.4 I2C	16
2.10.5 TIMER	16
2.10.6 PWM	16
2.10.7 IR(IR-remote)	16

2.10.8	ADC	17
2.10.9	DAC	17
3	管脚定义	18
3.1	GPIO 初始状态	24
4	射频特性	26
5	功耗	29
6	电气特性	30
6.1	绝对最大额定值	30
6.2	运行条件	30
6.2.1	电源特性	30
6.2.2	IO 直流特性	31
6.2.3	上电时序	31
6.2.4	复位时序	33
6.2.5	温度特性	34
6.2.6	通用工作条件	34
6.2.7	GPADC 特性	34
7	产品使用	37
7.1	湿敏等级 (MSL)	37
7.2	静电放电 (ESD)	38
7.3	回流焊接曲线 (Reflow Profile)	38
8	参考设计	40
9	封装信息 QFN32	41
10	标志定义	43
11	订购信息	44
12	版本信息	45

1.1 功能框图	7
2.1 系统框图	11
2.2 时钟框图	14
3.1 管脚布局	18
6.1 上电时序 1	31
6.2 上电时序 2	32
6.3 复位时序	33
7.1 Classification Profile (Not to scale)	38
8.1 参考设计	40
9.1 QFN32 封装图	41
10.1 标志定义	43
11.1 型号命名	44

2.1	总线连接	12
2.2	地址映像	13
3.1	管脚定义	19
3.2	TG7100C GPIO 初始状态	24
4.1	WLAN RX 射频特性	26
4.2	WLAN TX 射频特性	27
4.3	BLE RX 射频特性	27
4.4	BLE TX 射频特性	27
5.1	电源模式 & 整个芯片的电流 (TG7100CA)	29
6.1	电源的绝对最大额定值	30
6.2	建议电源值范围	30
6.3	IO 直流特性	31
6.4	上电时序 1 参数说明	32
6.5	上电时序 2 参数说明	33
6.6	复位时序参数说明	34
6.7	建议温度值范围	34
6.8	一般操作条件	34
6.9	GPADC 特性	34
6.10	ADC electrical characteristic	35
7.1	Reference Conditions for Drying Mounted or Unmounted SMD Packages (User Bake: Floor life begins counting at time = 0 after bake)	37
7.2	Classification Reflow Profiles	39
9.1	QFN32 尺寸说明 (测量单位: 毫米)	41

11.1 订购选项	44
12.1 修改记录	45

TG7100C 是一款 Wi-Fi + BLE 组合的芯片组，用于低功耗和高性能应用开发。无线子系统包含 2.4G 无线电，Wi-Fi 802.11b/g/n 和 BLE 5.0 基带/MAC 设计。微控制器子系统包含一个低功耗的 32 位 RISC CPU，高速缓存和存储器。电源管理单元控制低功耗模式。此外，还支持各种安全性能。

外围接口包括 SDIO，SPI，UART，I2C，IR remote，PWM，ADC，DAC，PIR 和 GPIO。

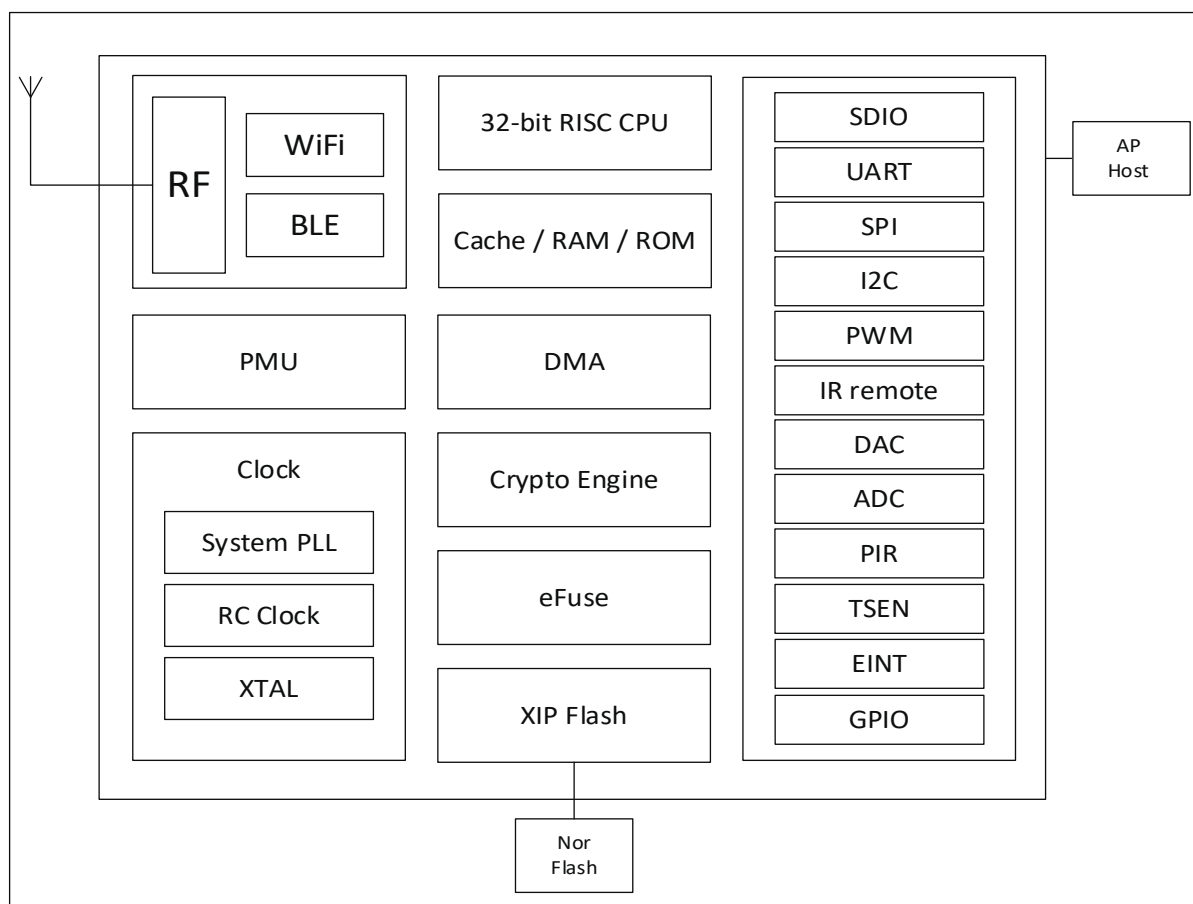


图 1.1: 功能框图

1.1 无线

- 支持 IEEE 802.11 b/g/n 协议
- 2.4 GHz 频带 1T1R 模式，支持 20 MHz，数据速率高达 72.2 Mbps
- Wi-Fi 安全 WPS/WEP/WPA/WPA2 Personal/WPA2 Enterprise/WPA3
- 无线多媒体 (WMM)
- 帧聚合 (AMPDU,AMSDU)
- 立即块回复 (Immediate Block ACK)
- 分片和重组 (Fragmentation and defragmentation)
- Beacon 自动接收 (硬件 TSF)
- 硬件支持 6 × 虚拟 Wi-Fi 接口
- 支持 Station + BLE 模式、Station + SoftAP + BLE 模式
- 支持多个云同时接入
- 集成 balun, PA/LNA
- Bluetooth 低功耗 5.0, Bluetooth Mesh
- BLE 协助实现 Wi-Fi 快速连接
- Wi-Fi 和 BLE 共存
- 支持 BLE 5.0 通道选择 # 2
- 不支持 2M PHY /编码 PHY / ADV 扩展

1.2 MCU 子系统

- 带 FPU（浮点单元）的 32 位 RISC CPU
- 一级缓存
- 1 个 RTC 计时器，最长计数周期为 1 年
- 两个 32 位通用定时器
- 四个 DMA 通道
- DFS（动态频率缩放）为 160MHz
- 支持 JTAG 开发调试
- 支持 XIP QSPI Flash 启动，内置镜像解密单元

1.3 存储

- 276KB RAM
- 128KB ROM
- 1Kb eFuse
- 嵌入式 Flash 闪存 (选配)

1.4 安全机制

- 安全启动, 支持使用 ECC-256 签名的镜像
- 安全调试端口
- 支持 QSPI/SPI Flash 即时 AES 解密 (OTFAD), 支持 AES128 CTR 模式
- 支持 AES 128/192/256 位加密引擎
- 支持 SHA-1/224/256
- 真实随机数发生器 (TRNG)
- 公钥加速器 (PKA), 支持大数基本运算, 软件提供签名, 验证等应用程序接口

1.5 外设

- 1 路 SDIO2.0 从机
- 1 路 SPI 主/从机, 最高速度可达 40Mbps
- 2 路 UART, 最高波特率可达 10Mbps, 支持 RTS/CTS 流控
- 1 路 I2C 主机, 最高速度可达 3Mbps
- 5 路 PWM 通道, 最高输出频率可达 40MHz
- 2 路 10-bit 通用 DAC, 最高转换速度可达 512Ksps
- 12 路 12-bit 通用 ADC, 最高转换速度可达 2Msps
- 2 路通用模拟比较器 (ACOMP), 可作为 CPU 睡眠唤醒源
- 1 路 PIR (被动红外) 检测, 可作为 CPU 睡眠唤醒源
- 1 路 Infrared Remote 红外遥控, 支持 NEC RC5 协议
- 16 个 GPIO

1.6 电源管理模式

- 关闭
- 休眠（多种模式可配）
- 掉电睡眠（多种模式可配）
- 正常运作

1.7 时钟架构

- 支持外部晶振频率 24/32/38.4/40MHz
- 内置 RC 32kHz 振荡器
- 内置 RC 32MHz 振荡器
- 内置系统 PLL
- 支持外部 XTAL 32kHz 晶振

TG7100C 主要功能描述如下:

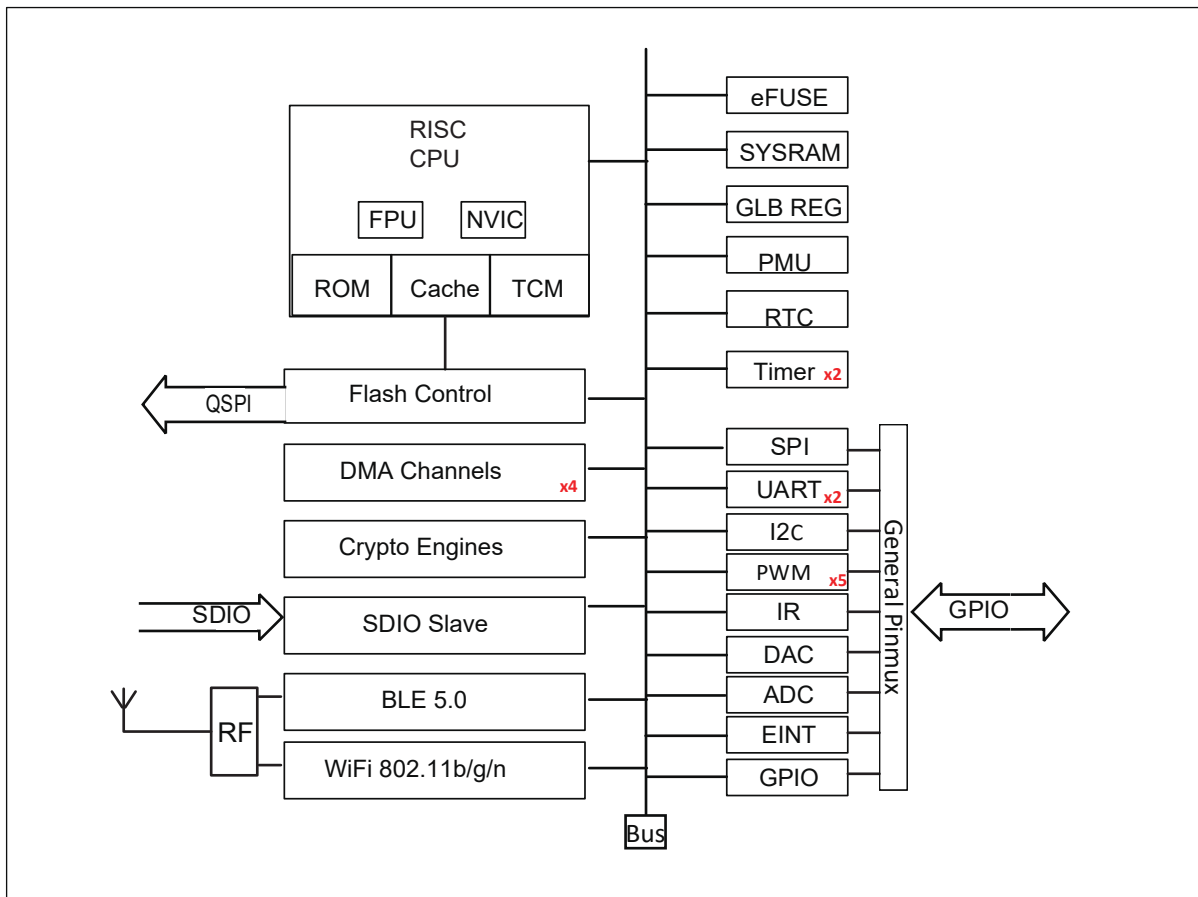


图 2.1: 系统框图

2.1 CPU

TG7100C 32-bit RISC CPU 包含用于 32 位单精度算术的 FPU（浮点单元），三级流水线（IF，EXE，WB），压缩的 16 位和 32 位指令集，包含 4 个硬件可编程断点的标准 JTAG 调试器端口，包含 64 个中断和 16 个中断级别/优先级的中断控制器，用于低延迟中断处理。时钟频率高达 160MHz，可以动态配置用来更改时钟频率，进入省电模式以实现低功耗。

WiFi/BLE 堆栈和应用程序均在单个 32-bit RISC CPU 上运行，用来实现简单和超低功耗的应用程序。CPU 性能约 1.46 DMIPS / MHz；3.1 CoreMark / MHz。

2.2 缓存

TG7100C 的缓存提高了 CPU 访问外部存储器的效能。高速缓存可以部分或全部配置为 TCM（紧密耦合内存）。

2.3 内存

TG7100C 存储器包括：片上零延迟 SRAM 存储器，只读存储器，一次写入存储器，嵌入式闪存（可选）。

2.4 DMA 控制器

TG7100C DMA（直接存储器访问）控制器具有四个专用通道，用于管理外设和存储器之间的数据传输，以提高 CPU /总线效率。DMA 有三种主要的传输类型，内存到内存，内存到外设以及外设到内存三种模式。DMA 还支持 LLI（链接列表项）功能，该链表由一系列链接列表预定义了多个传输，然后硬件会根据每个 LLI 的大小和地址自动完成所有传输。

DMA 支持的外设包括 UART，I2C，SPI，ADC 和 DAC。

2.5 总线结构

TG7100C 总线连接与地址访问总结如下：

表 2.1: 总线连接

从/主	CPU	SDIO	DMA	加密引擎	调试接口
内存	V	V	V	V	V
外设	V	V	V	-	V
WiFi/BLE	V	V	V	-	V

表 2.2: 地址映像

目标	开始地址	大小	描述
WRAM	0x42030000	112KB	无线 SRAM 存储器
RETRAM	0x40010000	4KB	深度睡眠内存 (保留 RAM)
HBN	0x4000F000	4KB	深度睡眠控制 (休眠)
PDS	0x4000E000	4KB	睡眠控制 (掉电睡眠)
SDU	0x4000D000	4KB	SDIO 控制
DMA	0x4000C000	4KB	DMA 控制
QSPI	0x4000B000	4KB	Flash 闪存控制
IRR	0x4000A600	256B	红外遥控器
TIMER	0x4000A500	256B	计时器控制
PWM	0x4000A400	256B	脉冲宽度调制控制
I2C	0x4000A300	256B	I2C 控制
SPI	0x4000A200	256B	SPI 主/从控制
UART1	0x4000A100	256B	UART 控制
UART0	0x4000A000	256B	UART 控制
L1C	0x40009000	4KB	缓存控制
eFuse	0x40007000	4KB	eFuse 存储器控制
TZ2	0x40006000	4KB	信任区隔离
TZ1	0x40005000	4KB	信任区隔离
SEC	0x40004000	4KB	安全引擎
GPIP	0x40002000	4KB	通用 DAC / ADC / ACOMP 接口控制
MIX	0x40001000	4KB	混合信号寄存器
GLB	0x40000000	4KB	全局寄存器
RAM	0x22020000 /0x42020000	64KB	片上存储器, 如果用作数据存储器, 则使用 0x42020000 地址访问; 如果用作程序存储器, 则使用 0x22020000 地址访问
XIP	0x23000000	16MB	XIP 闪存
TCM1	0x22014000 /0x42014000	48KB	紧耦合内存, 如果用作数据存储器, 则使用 0x42014000 地址访问; 如果用作程序存储器, 则使用 0x22014000 地址访问
TCM0	0x22008000 /0x42008000	48KB	紧耦合内存, 如果用作数据存储器, 则使用 0x42008000 地址访问; 如果用作程序存储器, 则使用 0x22008000 地址访问
ROM	0x21000000	128KB	只读存储器

2.6 中断

TG7100C 支持内部 RTC 时钟唤醒、外部中断唤醒，以达到低功耗睡眠唤醒机制。

CPU 中断控制器支持堆栈或嵌套、可选电平或脉冲、高或低电平有效。

2.7 启动选项

TG7100C 支持多种启动，可选择从 UART、SDIO、Flash 闪存。

2.8 电源管理单元

电源管理单元（PMU）管理整个芯片的电源，可分为运行、空闲、睡眠和休眠电源模式。软件配置成进入睡眠模式时，通过 RTC 定时器或 EINT 来唤醒，以达到低功耗电源管理。

掉电睡眠模式非常灵活，可以使应用配置为最低功耗。

2.9 时钟架构

时钟控制单元为核心 MCU 和外围 SOC 设备生成时钟。时钟源可以是 XTAL, PLL 或 RC 振荡器。通过适当的配置（例如 sel, div, en 等）来动态节省功耗。PMU 以 32kHz 时钟运行，使系统在睡眠模式下保持低功耗。

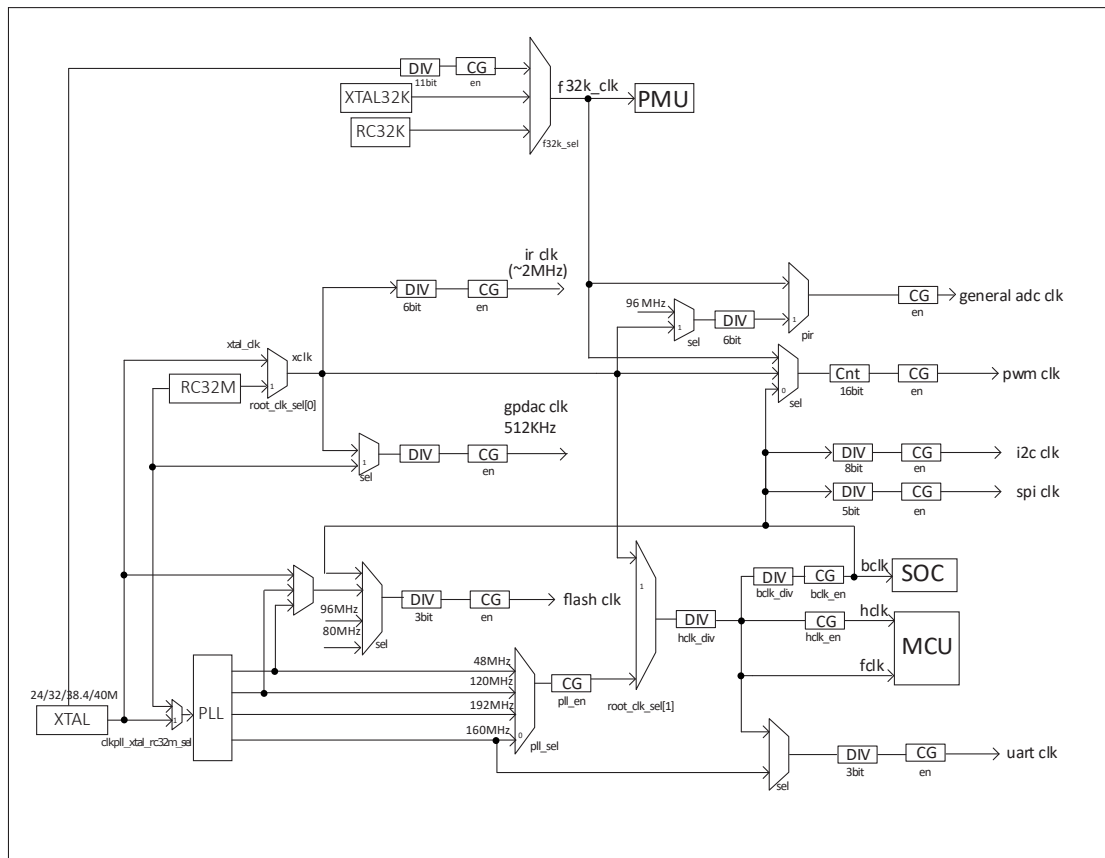


图 2.2: 时钟框图

2.10 外设

外设包括 SDIO, SPI, UART, I2C, IR remote, PWM, ADC, DAC, PIR。可以通过灵活的配置将每个外设分配给不同的 GPIO 组。每个 GPIO 都可用作通用输入和输出功能。

2.10.1 GPIO

TG7100C 具有 16 个 GPIO，具有以下特性：

- 每个 GPIO 都可用作通用输入和输出功能，上拉/下拉/浮空可由软件配置
- 每个 GPIO 都支持中断功能，中断支持上升沿触发，下降沿触发，高电平触发以及低电平触发
- 每个 GPIO 均可设置为高阻态，用于低功耗模式

2.10.2 UART

芯片内置两个通用异步串行收发器 (UART0 和 UART1)，具有以下特性：

- 支持硬件的 CTS 和 RTS 流控
- 可配置的数据位、停止位和奇偶校验位
- 支持普通/固定字符的自动波特率检测
- 工作时钟可以选择为 FCLK 或 160MHz, 波特率最大支持 10Mbps
- TX 和 RX 具有独立 FIFO，FIFO 深度为 32 字节，支持 DMA 功能

2.10.3 SPI

芯片内置一个 SPI，可以配置为主机模式或者从机模式，SPI 模块时钟是 BCLK，具有以下特性：

- 主机模式下，时钟频率最高为 48 MHz
- 从机模式下，允许主机最大的时钟频率为 32 MHz
- 每帧的位宽可以配置为 8 位/ 16 位/ 24 位/ 32 位
- SPI 具有独立的收发 FIFO，FIFO 深度固定为 4 帧 (即，如果帧的位宽是 8bit，FIFO 的深度是 4 字节)，支持 DMA 功能

2.10.4 I2C

芯片内置一个 I2C 接口，具有以下特性：

- 支持主机模式和 7bit 寻址
- I2C 模块时钟是 BCLK，支持标准和快速模式
- 器件地址寄存器，寄存器地址寄存器，寄存器地址长度可设置为 1 字节/2 字节/3 字节/4 字节
- I2C 具有独立收发 FIFO，FIFO 深度为 2 words
- 支持 DMA 功能

2.10.5 TIMER

芯片内置两个 32-bit 通用定时器和一个看门狗定时器，具有以下特性：

- 通用定时器的时钟源可以选择 FCLK/1K/32K/XTAL，看门狗定时器的时钟源可以选择 FCLK/32K/XTAL
- 每个计数器都有 8-bit 分频器
- 每组通用定时器都包含三个比较寄存器，支持比较中断，计数模式支持 FreeRun 模式和 PreLoad 模式
- 16-bit 看门狗定时器，支持中断或复位两种看门狗溢出方式

2.10.6 PWM

芯片内置五通道 PWM 接口，具有以下特性：

- 三种时钟源 BCLK/XCLK/32K 可供选择
- 分频寄存器和周期寄存器位宽为 16-bit
- 支持输出极性可调，双门限值设定，增加脉冲输出灵活性
- 支持 PWM 周期计数中断，用于统计输出脉冲数

2.10.7 IR(IR-remote)

芯片内置一个红外遥控，具有以下特性：

- 支持发送和接收两种模式
- 既支持以固定协议 NEC、RC-5 接收数据，也支持以脉冲宽度计数方式接收任意格式数据
- 时钟源为 XCLK，具有强大的红外波形编辑能力，可发出符合各种协议的波形，发射功率有 15 档可调
- 接收 FIFO 深度可达 64 字节

2.10.8 ADC

芯片内置一个 12bits 的逐次逼近式模拟数字转换器 (ADC)，具有以下特性：

- 支持 12 路外部模拟输入和若干内部模拟信号选择
- 支持单通道转换和多通道扫描两种工作模式
- 支持单端与差分两种输入模式
- 支持 1.8V, 3.3V 可选参考电压，转换结果为 12/14/16bits (通过过采样实现) 左对齐模式
- FIFO 深度为 32 words，支持多种中断
- 支持 DMA 功能

ADC 除了用于普通模拟信号测量外，还可以用于测量供电电压，此外 ADC 还可以通过测量内/外部二极管电压用于温度检测。

2.10.9 DAC

芯片内置一个 10bits 的数字模拟转换器 (DAC)，具有以下特性：

- FIFO 深度为 1 word，支持 2 路 DAC 调制输出
- 可用于音频播放，常规的模拟信号调制，DAC 的输入时钟可选为 32M 或者 XCLK
- 支持 DMA 将内存搬运至 DAC 调制寄存器
- DAC 的输出引脚固定为: ChannelA 为 GPIO13, ChannelB 为 GPIO14

TG7100C 32-pin 封装包括固定电源接口 10 个、固定模拟接口 6 个、以及富含弹性的 GPIO 接口 16 个供应用选择。

		32	31	30	29	28	27	26	25		
		VDDIO_1	PAD_GPIO_22	PAD_GPIO_21	PAD_GPIO_20	PAD_GPIO_17	PAD_GPIO_16	VDDCORE	DCDC_OUT		
1	PAD_GPIO_0	VDDIO_1	1.8V/3.3V	GPIO0-6/GPIO16-GPIO22				SW_DCDC	24		
		VDD33_DCDC	3.3V	GPIO9-15							
2	PAD_GPIO_1	AVDD33	3.3V	PAD_GPIO_7-8				VDD33_DCDC	23		
		TG7100C QFN32				PAD_GPIO_14	22				
PAD_GPIO_12	21										
PAD_GPIO_11	20										
XTAL_OUT	19										
XTAL_IN	18										
PAD_GPIO_8	17										
3	PAD_GPIO_2										
4	PAD_GPIO_3										
5	PAD_GPIO_4										
6	PAD_GPIO_5										
7	AVDD33_1										
8	AVDD33_2										
		ANT	VDD15	AVDD18	CHIP_EN	XTAL32K_IN	XTAL32K_OUT	AVDD33	PAD_GPIO_7		
		9	10	11	12	13	14	15	16		

图 3.1: 管脚布局

表 3.1: 管脚定义

TG7100C	Voltage Domain	Type	Pin Name	GPIO Function Select Number	Peripheral Internal Function Select	PAD Main Function	Description
1	VDDIO_1	DI/DO	PAD_GPIO_0	1	-	SDIO_CLK	SDIO_CLK
				2	-	SF_D1	SF_D1
				4	-	SPI_MOSI ¹	SPI_MOSI
				6	-	I2C_SCL	I2C_SCL
				7	uart_sig_0_sel=0	UART0_RTS	UART0_RTS
					uart_sig_0_sel=1	UART0_CTS	UART0_CTS
					uart_sig_0_sel=2	UART0_TXD	UART0_TXD
					uart_sig_0_sel=3	UART0_RXD	UART0_RXD
					uart_sig_0_sel=4	UART1_RTS	UART1_RTS
					uart_sig_0_sel=5	UART1_CTS	UART1_CTS
					uart_sig_0_sel=6	UART1_TXD	UART1_TXD
				uart_sig_0_sel=7	UART1_RXD	UART1_RXD	
				8	-	PWM_CH0	PWM_CH0
				9	-	EXTERNAL_PA_FEM0	EXTERNAL_PA_FEM0
10	-	-	-				
11	-	SWGPI00	SWGPI00				
14	-	TMS	TMS				
2	VDDIO_1	DI/DO	PAD_GPIO_1	1	-	SDIO_CMD	SDIO_CMD
				2	-	SF_D2	SF_D2
				4	-	SPI_MISO	SPI_MISO
				6	-	I2C_SDA	I2C_SDA
				7	uart_sig_1_sel=0	UART0_RTS	UART0_RTS
					uart_sig_1_sel=1	UART0_CTS	UART0_CTS
					uart_sig_1_sel=2	UART0_TXD	UART0_TXD
					uart_sig_1_sel=3	UART0_RXD	UART0_RXD
					uart_sig_1_sel=4	UART1_RTS	UART1_RTS
					uart_sig_1_sel=5	UART1_CTS	UART1_CTS
					uart_sig_1_sel=6	UART1_TXD	UART1_TXD
				uart_sig_1_sel=7	UART1_RXD	UART1_RXD	
				8	-	PWM_CH1	PWM_CH1
				9	-	EXTERNAL_PA_FEM1	EXTERNAL_PA_FEM1
10	-	-	-				
11	-	SWGPI01	SWGPI01				
14	-	TDI	TDI				
3	VDDIO_1	DI/DO	PAD_GPIO_2	1	-	SDIO_DAT0	SDIO_DAT0
				2	-	SF_D3	SF_D3
				4	-	SPI_SS	SPI_SS
				6	-	I2C_SCL	I2C_SCL
				7	uart_sig_2_sel=0	UART0_RTS	UART0_RTS
					uart_sig_2_sel=1	UART0_CTS	UART0_CTS
					uart_sig_2_sel=2	UART0_TXD	UART0_TXD
					uart_sig_2_sel=3	UART0_RXD	UART0_RXD
					uart_sig_2_sel=4	UART1_RTS	UART1_RTS
					uart_sig_2_sel=5	UART1_CTS	UART1_CTS
					uart_sig_2_sel=6	UART1_TXD	UART1_TXD
				uart_sig_2_sel=7	UART1_RXD	UART1_RXD	
				8	-	PWM_CH2	PWM_CH2
				9	-	EXTERNAL_PA_FEM2	EXTERNAL_PA_FEM2
10	-	-	-				
11	-	SWGPI02	SWGPI02				
14	-	TCK	TCK				

表 3.1: 管脚定义 (continued)

TG7100C	Voltage Domain	Type	Pin Name	GPIO Function Select Number	Peripheral Internal Function Select	PAD Main Function	Description
4	VDDIO_1	DI/DO	PAD_GPIO_3	1	-	SDIO_DAT1	SDIO_DAT1
				2	-	-	-
				4	-	SPI_SCLK	SPI_SCLK
				6	-	I2C_SDA	I2C_SDA
				7	uart_sig_3_sel=0	UART0_RTS	UART0_RTS
					uart_sig_3_sel=1	UART0_CTS	UART0_CTS
					uart_sig_3_sel=2	UART0_TXD	UART0_TXD
					uart_sig_3_sel=3	UART0_RXD	UART0_RXD
					uart_sig_3_sel=4	UART1_RTS	UART1_RTS
					uart_sig_3_sel=5	UART1_CTS	UART1_CTS
					uart_sig_3_sel=6	UART1_TXD	UART1_TXD
				8	-	PWM_CH3	PWM_CH3
				9	-	EXTERNAL_PA_FEM3	EXTERNAL_PA_FEM3
				10	-	-	-
11	-	SWGPI01	SWGPI01				
14	-	TDO	TDO				
5	VDDIO_1	DI/DO	PAD_GPIO_4	1	-	SDIO_DAT2	SDIO_DAT2
				2	-	-	-
				4	-	SPI_MOSI	SPI_MOSI
				6	-	I2C_SCL	I2C_SCL
				7	uart_sig_4_sel=0	UART0_RTS	UART0_RTS
					uart_sig_4_sel=1	UART0_CTS	UART0_CTS
					uart_sig_4_sel=2	UART0_TXD	UART0_TXD
					uart_sig_4_sel=3	UART0_RXD	UART0_RXD
					uart_sig_4_sel=4	UART1_RTS	UART1_RTS
					uart_sig_4_sel=5	UART1_CTS	UART1_CTS
					uart_sig_4_sel=6	UART1_TXD	UART1_TXD
				8	-	PWM_CH4	PWM_CH4
				9	-	EXTERNAL_PA_FEM0	EXTERNAL_PA_FEM0
				10	-	ADC_CH1	ADC_CH1
11	-	SWGPI04	SWGPI04				
14	-	TMS	TMS				
6	VDDIO_1	DI/DO	PAD_GPIO_5	1	-	SDIO_DAT3	SDIO_DAT3
				2	-	-	-
				4	-	SPI_MISO	SPI_MISO
				6	-	I2C_SDA	I2C_SDA
				7	uart_sig_5_sel=0	UART0_RTS	UART0_RTS
					uart_sig_5_sel=1	UART0_CTS	UART0_CTS
					uart_sig_5_sel=2	UART0_TXD	UART0_TXD
					uart_sig_5_sel=3	UART0_RXD	UART0_RXD
					uart_sig_5_sel=4	UART1_RTS	UART1_RTS
					uart_sig_5_sel=5	UART1_CTS	UART1_CTS
					uart_sig_5_sel=6	UART1_TXD	UART1_TXD
				8	-	PWM_CH0	PWM_CH0
				9	-	EXTERNAL_PA_FEM1	EXTERNAL_PA_FEM1
				10	-	ADC_CH4	ADC_CH4
11	-	SWGPI05	SWGPI05				
14	-	TDI	TDI				

表 3.1: 管脚定义 (continued)

TG7100C	Voltage Domain	Type	Pin Name	GPIO Function Select Number	Peripheral Internal Function Select	PAD Main Function	Description
16	AVDD33	DI/DO	PAD_GPIO_7	1	-	-	-
				2	-	-	-
				4	-	SPI_SCLK	SPI_SCLK
				6	-	I2C_SDA	I2C_SDA
				7	uart_sig_7_sel=0	UART0_RTS	UART0_RTS
					uart_sig_7_sel=1	UART0_CTS	UART0_CTS
					uart_sig_7_sel=2	UART0_TXD	UART0_TXD
					uart_sig_7_sel=3	UART0_RXD	UART0_RXD
					uart_sig_7_sel=4	UART1_RTS	UART1_RTS
					uart_sig_7_sel=5	UART1_CTS	UART1_CTS
					uart_sig_7_sel=6	UART1_TXD	UART1_TXD
				8	-	PWM_CH2	PWM_CH2
				9	-	EXTERNAL_PA_FEM3	EXTERNAL_PA_FEM3
				10	-	-	-
11	-	SWGPI07	SWGPI07				
14	-	TDO	TDO				
17	AVDD33	DI/DO	PAD_GPIO_8	1	-	-	-
				2	-	-	-
				4	-	SPI_MOSI	SPI_MOSI
				6	-	I2C_SCL	I2C_SCL
				7	uart_sig_0_sel=0	UART0_RTS	UART0_RTS
					uart_sig_0_sel=1	UART0_CTS	UART0_CTS
					uart_sig_0_sel=2	UART0_TXD	UART0_TXD
					uart_sig_0_sel=3	UART0_RXD	UART0_RXD
					uart_sig_0_sel=4	UART1_RTS	UART1_RTS
					uart_sig_0_sel=5	UART1_CTS	UART1_CTS
					uart_sig_0_sel=6	UART1_TXD	UART1_TXD
				8	-	PWM_CH3	PWM_CH3
				9	-	EXTERNAL_PA_FEM0	EXTERNAL_PA_FEM0
				10	-	-	-
11	-	SWGPI08	SWGPI08				
14	-	TMS	TMS				
20	VDD33_DCDC	DI/DO	PAD_GPIO_11	1	-	-	-
				2	-	-	-
				4	-	SPI_SCLK	SPI_SCLK
				6	-	I2C_SDA	I2C_SDA
				7	uart_sig_3_sel=0	UART0_RTS	UART0_RTS
					uart_sig_3_sel=1	UART0_CTS	UART0_CTS
					uart_sig_3_sel=2	UART0_TXD	UART0_TXD
					uart_sig_3_sel=3	UART0_RXD	UART0_RXD
					uart_sig_3_sel=4	UART1_RTS	UART1_RTS
					uart_sig_3_sel=5	UART1_CTS	UART1_CTS
					uart_sig_3_sel=6	UART1_TXD	UART1_TXD
				8	-	PWM_CH1	PWM_CH1
				9	-	EXTERNAL_PA_FEM3	EXTERNAL_PA_FEM3
				10	-	ADC_CH10	ADC_CH10
11	-	SWGPI011	SWGPI011				
14	-	TDO	TDO				

表 3.1: 管脚定义 (continued)

TG7100C	Voltage Domain	Type	Pin Name	GPIO Function Select Number	Peripheral Internal Function Select	PAD Main Function	Description
21	VDD33_DCDC	DI/DO	PAD_GPIO_12	1	-	-	-
				2	-	-	-
				4	-	SPI_MOSI	SPI_MOSI
				6	-	I2C_SCL	I2C_SCL
				7	uart_sig_4_sel=0	UART0_RTS	UART0_RTS
					uart_sig_4_sel=1	UART0_CTS	UART0_CTS
					uart_sig_4_sel=2	UART0_TXD	UART0_TXD
					uart_sig_4_sel=3	UART0_RXD	UART0_RXD
					uart_sig_4_sel=4	UART1_RTS	UART1_RTS
					uart_sig_4_sel=5	UART1_CTS	UART1_CTS
					uart_sig_4_sel=6	UART1_TXD	UART1_TXD
				uart_sig_4_sel=7	UART1_RXD	UART1_RXD	
				8	-	PWM_CH2	PWM_CH2
				9	-	EXTERNAL_PA_FEM0	EXTERNAL_PA_FEM0
10	-	ADC_CH0	ADC_CH0				
11	-	SWGPI012	SWGPI012				
14	-	TMS	TMS				
22	VDD33_DCDC	DI/DO	PAD_GPIO_14	1	-	-	-
				2	-	-	-
				4	-	SPI_SS	SPI_SS
				6	-	I2C_SCL	I2C_SCL
				7	uart_sig_6_sel=0	UART0_RTS	UART0_RTS
					uart_sig_6_sel=1	UART0_CTS	UART0_CTS
					uart_sig_6_sel=2	UART0_TXD	UART0_TXD
					uart_sig_6_sel=3	UART0_RXD	UART0_RXD
					uart_sig_6_sel=4	UART1_RTS	UART1_RTS
					uart_sig_6_sel=5	UART1_CTS	UART1_CTS
					uart_sig_6_sel=6	UART1_TXD	UART1_TXD
				uart_sig_6_sel=7	UART1_RXD	UART1_RXD	
				8	-	PWM_CH4	PWM_CH4
				9	-	EXTERNAL_PA_FEM2	EXTERNAL_PA_FEM2
10	-	ADC_CH2/DAC_B	ADC_CH2/DAC_B				
11	-	SWGPI014	SWGPI014				
14	-	TCK	TCK				
27	VDDIO_1	DI/DO	PAD_GPIO_16	1	-	-	-
				2	-	-	-
				4	-	SPI_MOSI	SPI_MOSI
				6	-	I2C_SCL	I2C_SCL
				7	uart_sig_0_sel=0	UART0_RTS	UART0_RTS
					uart_sig_0_sel=1	UART0_CTS	UART0_CTS
					uart_sig_0_sel=2	UART0_TXD	UART0_TXD
					uart_sig_0_sel=3	UART0_RXD	UART0_RXD
					uart_sig_0_sel=4	UART1_RTS	UART1_RTS
					uart_sig_0_sel=5	UART1_CTS	UART1_CTS
					uart_sig_0_sel=6	UART1_TXD	UART1_TXD
				uart_sig_0_sel=7	UART1_RXD	UART1_RXD	
				8	-	PWM_CH1	PWM_CH1
				9	-	EXTERNAL_PA_FEM0	EXTERNAL_PA_FEM0
10	-	-	-				
11	-	SWGPI016	SWGPI016				
14	-	TMS	TMS				

表 3.1: 管脚定义 (continued)

TG7100C	Voltage Domain	Type	Pin Name	GPIO Function Select Number	Peripheral Internal Function Select	PAD Main Function	Description
28	VDDIO_1	DI/DO	PAD_GPIO_17	1	-	-	-
				2	-	-	-
				4	-	SPI_MISO	SPI_MISO
				6	-	I2C_SDA	I2C_SDA
				7	uart_sig_1_sel=0	UART0_RTS	UART0_RTS
					uart_sig_1_sel=1	UART0_CTS	UART0_CTS
					uart_sig_1_sel=2	UART0_TXD	UART0_TXD
					uart_sig_1_sel=3	UART0_RXD	UART0_RXD
					uart_sig_1_sel=4	UART1_RTS	UART1_RTS
					uart_sig_1_sel=5	UART1_CTS	UART1_CTS
					uart_sig_1_sel=6	UART1_TXD	UART1_TXD
				uart_sig_1_sel=7	UART1_RXD	UART1_RXD	
				8	-	PWM_CH2	PWM_CH2
				9	-	EXTERNAL_PA_FEM1	EXTERNAL_PA_FEM1
10	-	-	-				
11	-	SWGPI017	SWGPI017				
14	-	TDI	TDI				
29	VDDIO_1	DI/DO	PAD_GPIO_20	1	-	-	-
				2	-	SF_D0	SF_D0
				4	-	SPI_MOSI	SPI_MOSI
				6	-	I2C_SCL	I2C_SCL
				7	uart_sig_4_sel=0	UART0_RTS	UART0_RTS
					uart_sig_4_sel=1	UART0_CTS	UART0_CTS
					uart_sig_4_sel=2	UART0_TXD	UART0_TXD
					uart_sig_4_sel=3	UART0_RXD	UART0_RXD
					uart_sig_4_sel=4	UART1_RTS	UART1_RTS
					uart_sig_4_sel=5	UART1_CTS	UART1_CTS
					uart_sig_4_sel=6	UART1_TXD	UART1_TXD
				uart_sig_4_sel=7	UART1_RXD	UART1_RXD	
				8	-	PWM_CH0	PWM_CH0
				9	-	EXTERNAL_PA_FEM0	EXTERNAL_PA_FEM0
10	-	-	-				
11	-	SWGPI020	SWGPI020				
14	-	TMS	TMS				
30	VDDIO_1	DI/DO	PAD_GPIO_21	1	-	-	-
				2	-	SF_CS	SF_CS
				4	-	SPI_MISO	SPI_MISO
				6	-	I2C_SDA	I2C_SDA
				7	uart_sig_5_sel=0	UART0_RTS	UART0_RTS
					uart_sig_5_sel=1	UART0_CTS	UART0_CTS
					uart_sig_5_sel=2	UART0_TXD	UART0_TXD
					uart_sig_5_sel=3	UART0_RXD	UART0_RXD
					uart_sig_5_sel=4	UART1_RTS	UART1_RTS
					uart_sig_5_sel=5	UART1_CTS	UART1_CTS
					uart_sig_5_sel=6	UART1_TXD	UART1_TXD
				uart_sig_5_sel=7	UART1_RXD	UART1_RXD	
				8	-	PWM_CH1	PWM_CH1
				9	-	EXTERNAL_PA_FEM1	EXTERNAL_PA_FEM1
10	-	-	-				
11	-	SWGPI021	SWGPI021				
14	-	TDI	TDI				

表 3.1: 管脚定义 (continued)

TG7100C	Voltage Domain	Type	Pin Name	GPIO Function Select Number	Peripheral Internal Function Select	PAD Main Function	Description
31	VDDIO_1	DI/DO	PAD_GPIO_22	1	-	-	-
				2	-	SF_CLK	SF_CLK
				4	-	SPI_SS	SPI_SS
				6	-	I2C_SCL	I2C_SCL
				7	uart_sig_6_sel=0	UART0_RTS	UART0_RTS
					uart_sig_6_sel=1	UART0_CTS	UART0_CTS
					uart_sig_6_sel=2	UART0_TXD	UART0_TXD
					uart_sig_6_sel=3	UART0_RXD	UART0_RXD
					uart_sig_6_sel=4	UART1_RTS	UART1_RTS
					uart_sig_6_sel=5	UART1_CTS	UART1_CTS
					uart_sig_6_sel=6	UART1_TXD	UART1_TXD
				uart_sig_6_sel=7	UART1_RXD	UART1_RXD	
				8	-	PWM_CH2	PWM_CH2
				9	-	EXTERNAL_PA_FEM2	EXTERNAL_PA_FEM2
10	-	-	-				
11	-	SWGPI022	SWGPI022				
14	-	TCK	TCK				
-	VDDIO_1	DI/DO	PAD_GPIO_23	2	-	SF_CLK	Embedded pad for embedded flash
-	VDDIO_1	DI/DO	PAD_GPIO_24	2	-	SF_CS	Embedded pad for embedded flash
-	VDDIO_1	DI/DO	PAD_GPIO_25	2	-	SF_D0	Embedded pad for embedded flash
-	VDDIO_1	DI/DO	PAD_GPIO_26	2	-	SF_D1	Embedded pad for embedded flash
-	VDDIO_1	DI/DO	PAD_GPIO_27	2	-	SF_D2	Embedded pad for embedded flash
-	VDDIO_1	DI/DO	PAD_GPIO_28	2	-	SF_D3	Embedded pad for embedded flash
12	AVDD33	Analog	CHIP_EN	-	-	CHIP_EN	Chip enable
13	AVDD33	Analog	XTAL32K_IN	-	-	XTAL32K_IN	Crystal oscillator 32.768kHz input
14	AVDD33	Analog	XTAL32K_OUT	-	-	XTAL32K_OUT	Crystal oscillator 32.768kHz output
18	AVDD33	Analog	XTAL_IN	-	-	XTAL_IN	External crystal input, support 24/32/38.4/40MHz
19	AVDD33	Analog	XTAL_OUT	-	-	XTAL_OUT	External crystal output, support 24/32/38.4/40MHz
9	VDD15	Analog	ANT	-	-	ANT	RF input and output (single pin)
32	-	Power	VDDIO_1	-	-	VDDIO_1	Externally powered 3.3V or 1.8V
23	-	Power	VDD33_DCDC	-	-	VDD33_DCDC	DCDC
24	-	Power	SW_DCDC	-	-	SW_DCDC	DCDC
25	-	Power	DCDC_OUT	-	-	DCDC_OUT	DCDC
7	-	Power	AVDD33_1	-	-	AVDD33_1	Externally powered 3.3V
8	-	Power	AVDD33_2	-	-	AVDD33_2	Externally powered 3.3V
15	-	Power	AVDD33	-	-	AVDD33	Externally powered 3.3V
10	-	Power	VDD15	-	-	VDD15	Power 1.5V
11	-	Power	AVDD18	-	-	AVDD18	Power 1.8V
26	-	Power	VDDCORE	-	-	VDDCORE	Core power

¹ 该功能默认为 SPI_MOSI，可通过寄存器将该功能转换为 SPI_MISO。

3.1 GPIO 初始状态

下表列出了 TG7100C 的各 GPIO 在上电时（也包括释放复位或者从休眠状态退出）的行为和初始状态，包含默认功能、方向、上下拉、逻辑电平等信息。

表 3.2: TG7100C GPIO 初始状态

Pin Name	Default Function	Input/Output/Hi-Z	Pull up/down	Logic Level
PAD_GPIO_0	GPIO	Input	pull up	High
PAD_GPIO_1	GPIO	Input	pull up	High

表 3.2: TG7100C GPIO 初始状态 (continued)

Pin Name	Default Function	Input/Output/Hi-Z	Pull up/down	Logic Level
PAD_GPIO_2	GPIO	Input	pull up	High
PAD_GPIO_3	SDIO DATA1			
PAD_GPIO_4	SDIO DATA2			
PAD_GPIO_5	SDIO DATA3			High/Low ¹
PAD_GPIO_7	Programming UART RXD ²			High/Low
PAD_GPIO_8	Bootstrap			Floating
PAD_GPIO_11	JTAG TDO			High/Low
PAD_GPIO_12	JTAG TMS			Floating
PAD_GPIO_14	JTAG TCK			High/Low
PAD_GPIO_16	Programming UART TXD ²			Floating
PAD_GPIO_17	JTAG TDI			Floating
PAD_GPIO_20	GPIO	Input	pull up	High
PAD_GPIO_21	GPIO	Input	pull up	High
PAD_GPIO_22	GPIO	Input	pull up	High

¹ 'High/Low' 表示上电过程中 GPIO 的状态会有高低电平间的转换。

² 在 Bootstrap GPIO8 为高电平时，GPIO7 和 GPIO16 上电默认功能是烧录 UART。

注解：PWM 灯控应用中，产生 PWM 的 IO 在上电过程中需要保持确定状态（一般为低电平），以避免出现闪烁的情况。

- 1、在上电过程之中或之后，GPIO0~2、5、7、14、20~22 会有弱上拉导致的高电平，可通过增加 4.7k 电阻下拉，保持低电平。
- 2、GPIO11 默认功能是 JTAG TDO，上电过程中可能会输出高电平，不建议用作 PWM 灯控。
- 3、其它 GPIO 用作 PWM 灯控，也建议增加 4.7k 电阻下拉，避免 floating 状态。

射频接收和传输模式的特性，如下表所示：

表 4.1: WLAN RX 射频特性

模式		备注	Performance @3.3V,25°C			
			最小值	典型值	最大值	单位
RX 灵敏度	11b - 1Mbps			-98		dBm
	11b - 11Mbps			-91		
	11g - 6Mbps			-93		
	11g - 54Mbps			-77		
	11n - MCS0			-93		
	11n - MCS7			-73		
最大 RX 水平	11b - 1Mbps			5		dB
	11n - MCS0			-4		
	11n - MCS7			-13		
相邻信道抑制	11b - 1Mbps			40		dB
	11b - 11Mbps			40		
	11g - 6Mbps			36		
	11g - 54Mbps			22		
	11n - MCS0			36		
	11n - MCS7			19		
S11				<-10		

表 4.2: WLAN TX 射频特性

模式		备注	Performance @3.3V,25°C			
			最小值	典型值	最大值	单位
发射功率	11b - 1Mbps			21		dBm
	11b - 11Mbps			21		
	11g - 6Mbps			19		
	11g - 54Mbps			18		
	11n - MCS0			19		
	11n - MCS7			17		
TX EVM	11g - 54Mbps			-28		dB
	11n - MCS7			-28		

表 4.3: BLE RX 射频特性

模式		备注	Performance @3.3V,25°C			
			最小值	典型值	最大值	单位
RX 灵敏度	1Mbps			-97	-92	dBm
最大 RX 水平	1Mbps			0		
相邻信道抑制	1Mbps \pm 0MHz			9		dB
	1Mbps +1MHz			-5		
	1Mbps -1MHz			-1		
	1Mbps +2MHz			-44		
	1Mbps -2MHz			-28		
	1Mbps +3MHz			-51		
	1Mbps -3MHz			-31		

表 4.4: BLE TX 射频特性

模式		备注	Performance @3.3V,25°C			
			最小值	典型值	最大值	单位
调制特性	1Mbps Δ F1			248.81		KHz
	1Mbps Δ F2			226.43		
	1Mbps Δ F2/ Δ F1			0.91		

表 4.4: BLE TX 射频特性 (continued)

模式		备注	Performance @3.3V,25°C			
			最小值	典型值	最大值	单位
频率特性	1Mbps Fn			7.84		KHz
	1Mbps F0-Fn			3.69		
	1Mbps F0-F1			1.43		
	1Mbps Fn-F(n-5)			3.10		
In-Band Emission	1Mbps +2MHz			-48.4		dBm
	1Mbps +3MHz			-51.1		
输出功率范围	1Mbps		0	9	15	

每个电源模式的功耗，如下表所示：

表 5.1: 电源模式 & 整个芯片的电流 (TG7100CA)

模式		备注	Performance @3.3V,25°C			
			最小值	典型值	最大值	单位
RX	11b			39		mA
	11g			43		
	11n			43		
	BLE 1Mbps	Duty 60%		31		
TX	11b - 11Mbps @21dBm	Duty 50%		190		
		Duty 99%		310		
	11g - 54Mbps @18dBm	Duty 50%		145		
		Duty 99%		230		
	11n - MCS7 @17dBm	Duty 50%		130		
		Duty 99%		215		
BLE 1Mbps @15dBm	Duty 86%		133			
MCU	Run	Freq@ 192MHz		22		
	Standby	Freq@<10MHz		2		
Hibernate	HBN0	RTC/GPIO wakeup		2.0		uA
	HBN2	GPIO wakeup only		0.7		
Shut-down ¹				0.2		

¹ shut-down 电流是 TG7100CA die only 的功耗。

6.1 绝对最大额定值

表 6.1: 电源的绝对最大额定值

管脚名称	最小值	最大值	单位
AVDD33_1	-0.3	3.63	V
AVDD33_2	-0.3	3.63	V
AVDD33	-0.3	3.63	V
DVDD33_DCDC	-0.3	3.63	V
DVDDIO_1	-0.3	3.63	V
ESD Protection (HBM)		2000	V
Storage Temperature	-45	135	°C

6.2 运行条件

6.2.1 电源特性

表 6.2: 建议电源值范围

管脚名称	最小值 ¹	典型值	最大值	单位
AVDD33_1	2.1	3.3	3.63	V
AVDD33_2	2.1	3.3	3.63	V
AVDD33	2.1	3.3	3.63	V
DVDD33_DCDC	2.1	3.3	3.63	V
DVDDIO_1	2.1 / 1.62	3.3 / 1.8	3.63 / 1.98	V

¹ 单电源供电时，内置 Flash 型号，电压 $\geq 2.7V$ ；MCU only 应用，电压 $\geq 2.1V$ 。

6.2.2 IO 直流特性

测试条件：IO 供电 VDDIO = 3.3V，温度 25°C

表 6.3: IO 直流特性

符号	描述	条件	最小值	典型值	最大值	单位
VOH	Output voltage high	GPIO drive strength 0, source current = 4.2mA		0.9*VDDIO		V
		GPIO drive strength 1, source current = 8.1mA		0.9*VDDIO		
		GPIO drive strength 2, source current = 11.9mA		0.9*VDDIO		
		GPIO drive strength 3, source current = 15.4mA		0.9*VDDIO		
VOL	Output voltage low	GPIO drive strength 0, sink current = 4.1mA		0.1*VDDIO		V
		GPIO drive strength 1, sink current = 8.1mA		0.1*VDDIO		
		GPIO drive strength 2, sink current = 12mA		0.1*VDDIO		
		GPIO drive strength 3, sink current = 15.8mA		0.1*VDDIO		
VIH	Input voltage high		0.7*VDDIO			V
VIL	Input voltage low				0.3*VDDIO	V

6.2.3 上电时序

为确保正常的上电启动，电源、复位、Bootstrap 引脚需要满足相应的时序要求。

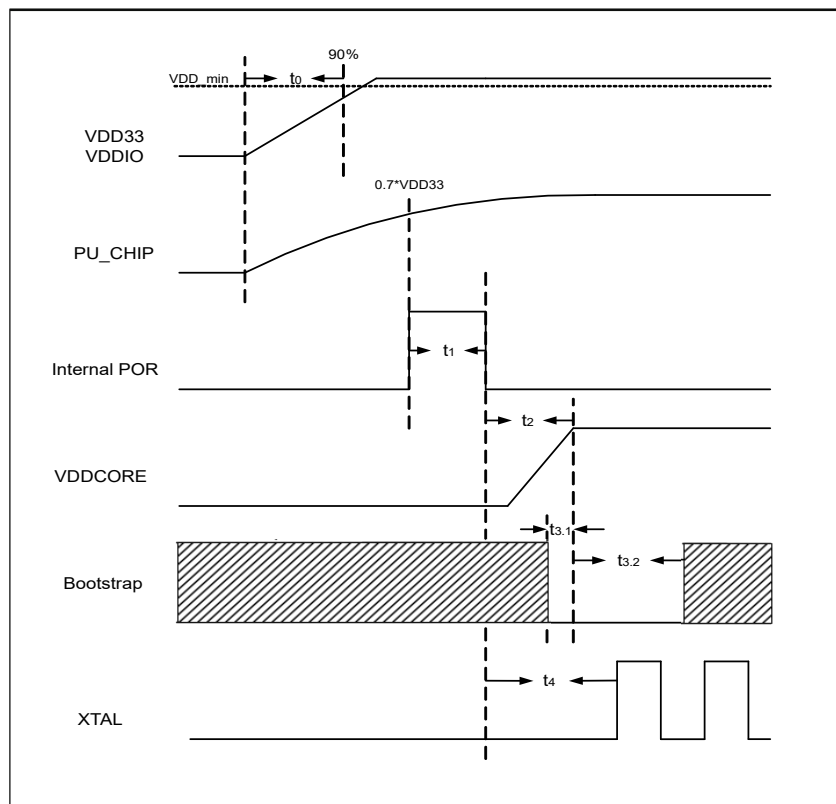


图 6.1: 上电时序 1

表 6.4: 上电时序 1 参数说明

参数	说明	最小值 (ms)	典型值 (ms)	最大值 (ms)
t_0	电源电压到达 90% 的上升时间 ¹			2
t_1	内部 POR 持续时间		2	
t_2	POR 变低到 VDDCORE 输出的时间		1	
$t_{3.1}$	Bootstrap 引脚 ² 在 VDDCORE 建立前的准备时间	0		
$t_{3.2}$	Bootstrap 引脚保持有效电平的时间	2		
t_4	POR 变低到 XTAL 起振时间		1	

¹ VDD_min 是保证芯片正常工作的最小值，详见电源特性。

² Bootstrap 引脚是 GPIO8。

另外，如果 $t_0 > 2\text{ms}$ ，当满足 $t_{0b} > t_0$ 时芯片也能正常上电，时序图如下所示。

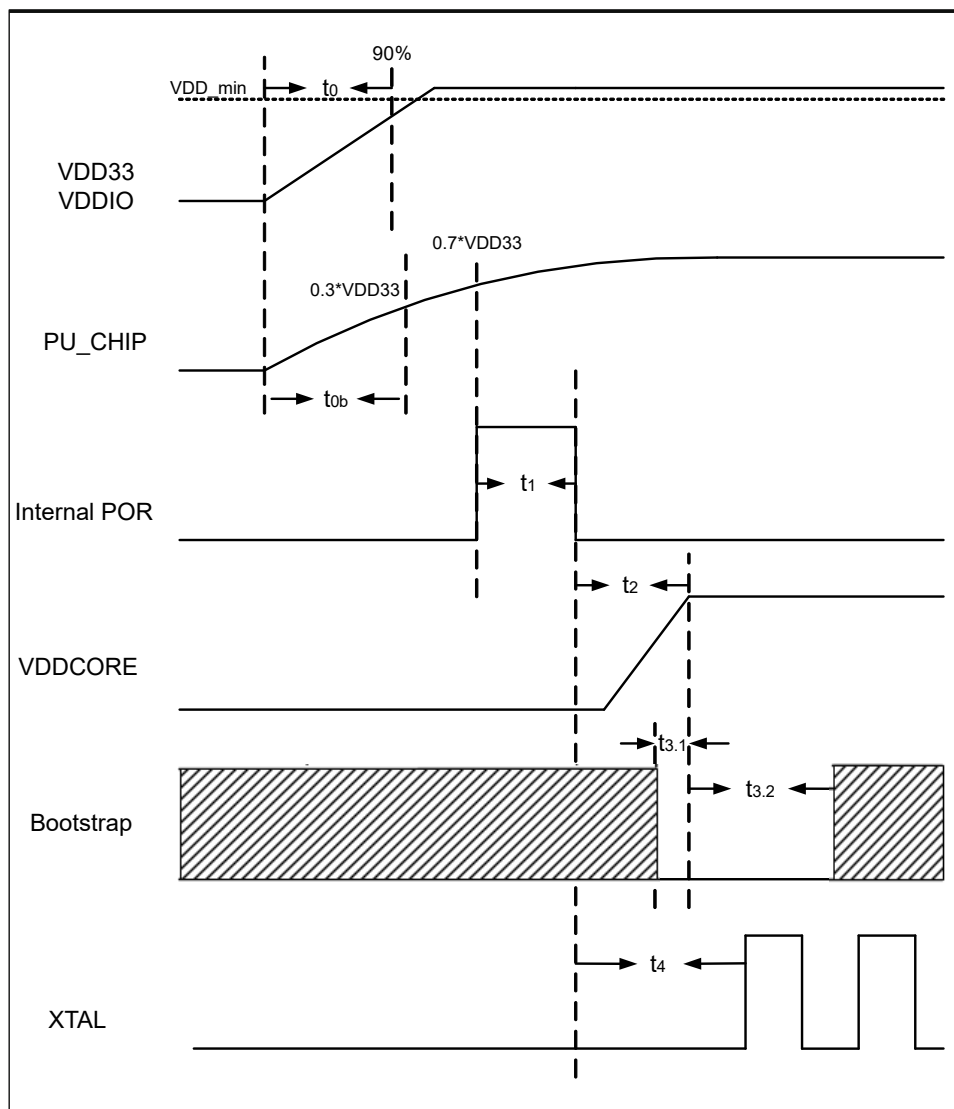


图 6.2: 上电时序 2

表 6.5: 上电时序 2 参数说明

参数	说明	最小值 (ms)	典型值 (ms)	最大值 (ms)
t_0	电源电压到达 90% 的上升时间			-
t_{0b}	PU_CHIP 上升到 $0.3 \cdot VDD33$ 的时间	t_0		
t_1	内部 POR 持续时间		2	
t_2	POR 变低到 VDDCORE 输出的时间		1	
$t_{3.1}$	Bootstrap 引脚在 VDDCORE 建立前的准备时间	0		
$t_{3.2}$	Bootstrap 引脚保持有效电平的时间	2		
t_4	POR 变低到 XTAL 起振时间		1	

6.2.4 复位时序

复位时序如下图所示。

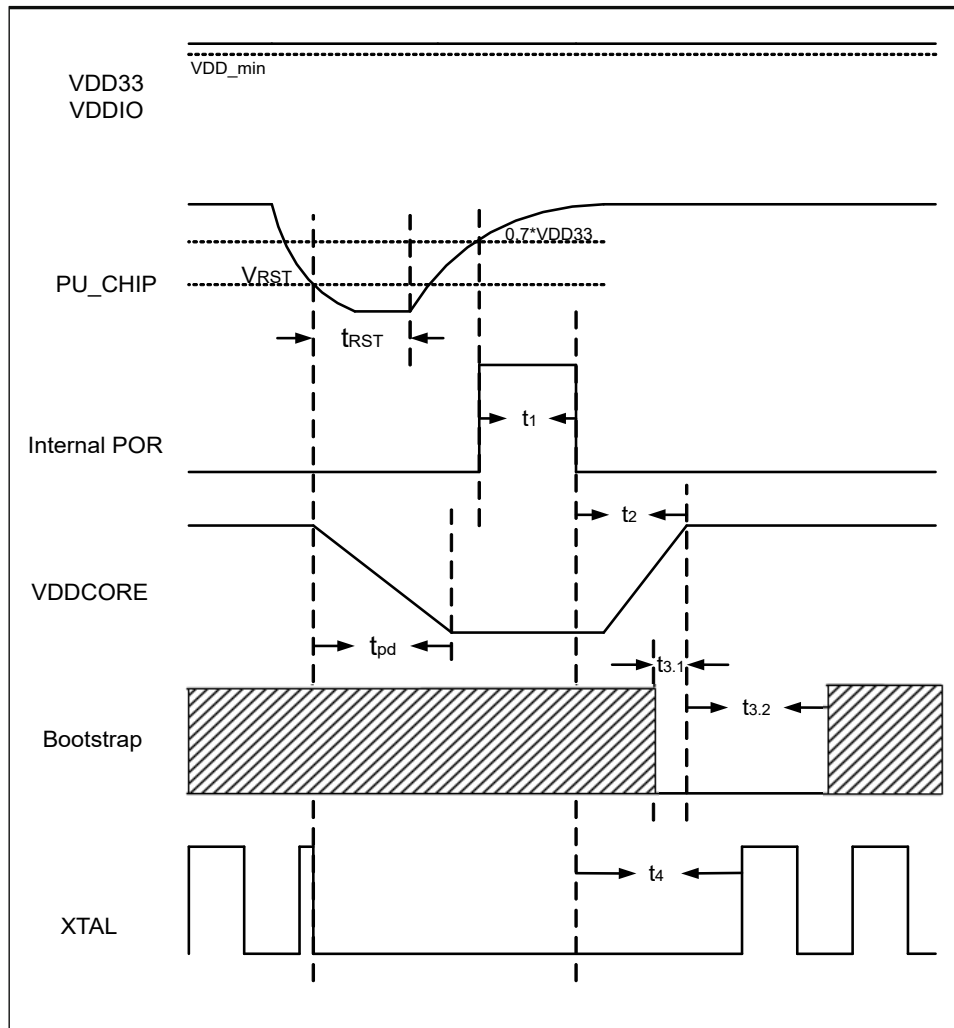


图 6.3: 复位时序

表 6.6: 复位时序参数说明

参数	说明	最小值	典型值	最大值	单位
V_{RST}	PU_CHIP 低于该值才会关机	0	$0.1 \cdot V_{DD33}$	$0.3 \cdot V_{DD33}$	V
t_{RST}	PU_CHIP 低于 V_{RST} 的时间	1	1		ms
t_{pd}	关机后 VDDCORE 降低到 0 的时间	1	1		ms

6.2.5 温度特性

表 6.7: 建议温度值范围

项目		最小值	最大值	单位
温度	主芯片	-30	105	°C
	合封多芯片	-30	105	°C

6.2.6 通用工作条件

表 6.8: 一般操作条件

项目	描述	最小值	典型值	最大值	单位
FCPU	CPU/TCM/Cache 时钟频率	1	160	160	MHz
FSYS	系统时钟频率	1	80	96	MHz

6.2.7 GPADC 特性

表 6.9: GPADC 特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
VDD33	Vbat supply voltage		2.3		3.6	V
T	Working temperature		-40		105	°C
I_{VDD33}	Current consumption of ADC on VDD33	PGA1&2 off (2M clock)		150		μ A
		PGA1&2 on(2M clock)		350		
Fclk	ADC input top clock frequency	Clock from SOC	1.5		32	MHz

表 6.9: GPADC 特性 (continued)

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
Fsample	Sampling rate	2.048M(12bit mode) 32K-128K(14bit mode) 8K-16K(16bit mode)			2	MHz
Vin	Input conversion voltage range	Differential mode			6.4	V(vpp)
		Single-ended mode			3.2	
Rin	Total input channel resistance				2	KΩ
Tcal	Calibration time	Fsample=2M(16bit mode)			140	μs
Tpu	Power up time				1	μs
Tconv	Total conversion time	12bit mode			1	1/Fsample
		14bit mode ¹			16	
		14bit mode ²			64	
		16bit mode ³			128	
		16bit mode ⁴			256	

¹ 14-bit mode with 16 times average

² 14-bit mode with 64 times average

³ 16-bit mode with 128 times average

⁴ 16-bit mode with 256 times average

注解: 如果没有特殊说明, 表中给出的参数是在-40°C ~ 105°C 的条件下进行测试得出的, 电源为 AVDD = 3.3V, DVDD = 1.1V。

表 6.10: ADC electrical characteristic

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
DNL ¹	Differential linearity error				+/-1	LSB
INL ¹	Integral linearity error				+/-2	LSB
Offset	Input offset				+/-2	LSB
Ge ^{1&2}	Gain error				+/-1	%
ENOB	Effective number of bits	12bit mode(201KHz input)	9.7	10.5		bit
		14bit mode(2.5KHz input)	10.8	11.4		
		16bit mode(1KHz input)	11.5	12.3		
SNDR	Signal-to-noise-distortion (PGA on)	12bit mode(201KHz input)	59	65		dB
		14bit mode(2.5KHz input)	66	72.4		
		16bit mode(1KHz input)	71	76.8		

表 6.10: ADC electrical characteristic(continued)

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
SNDR	Signal-to-noise-distortion (PGA gain=4)	12bit mode(201KHz input)	58	64		dB
		14bit mode(2.5KHz input)	64	69.5		
		16bit mode(1KHz input)	70	74		

¹ more test needed

² after calibration

7.1 湿敏等级 (MSL)

芯片的湿敏等级为：MSL3。真空包装打开后，在 $\leq 30^{\circ}\text{C}/60\%\text{RH}$ 下，需要在 168 小时（7 天）内使用完毕，否则需要烘烤后上线。烘烤温度和时间可参考 IPC/JEDECJ-STD-033B01。

表 7.1: Reference Conditions for Drying Mounted or Unmounted SMD Packages (User Bake: Floor life begins counting at time = 0 after bake)

Package Body	Level	Bake @ 125°C		Bake @ 90°C $\leq 5\% \text{ RH}$		Bake @ 40°C $\leq 5\% \text{ RH}$	
		Exceeding Floor Life by >72 h	Exceeding Floor Life by ≤ 72 h	Exceeding Floor Life by >72 h	Exceeding Floor Life by ≤ 72 h	Exceeding Floor Life by >72 h	Exceeding Floor Life by ≤ 72 h
Thickness ≤ 1.4 mm	2	5 hours	3 hours	17 hours	11 hours	8 days	5 days
	2a	7 hours	5 hours	23 hours	13 hours	9 days	7 days
	3	9 hours	7 hours	33 hours	23 hours	13 days	9 days
	4	11 hours	7 hours	37 hours	23 hours	15 days	9 days
	5	12 hours	7 hours	41 hours	24 hours	17 days	10 days
	5a	16 hours	10 hours	54 hours	24 hours	22 days	10 days

7.2 静电放电 (ESD)

- 人体放电模式 (HBM): 2000V
- 组件充电模式 (CDM): 500V

7.3 回流焊接曲线 (Reflow Profile)

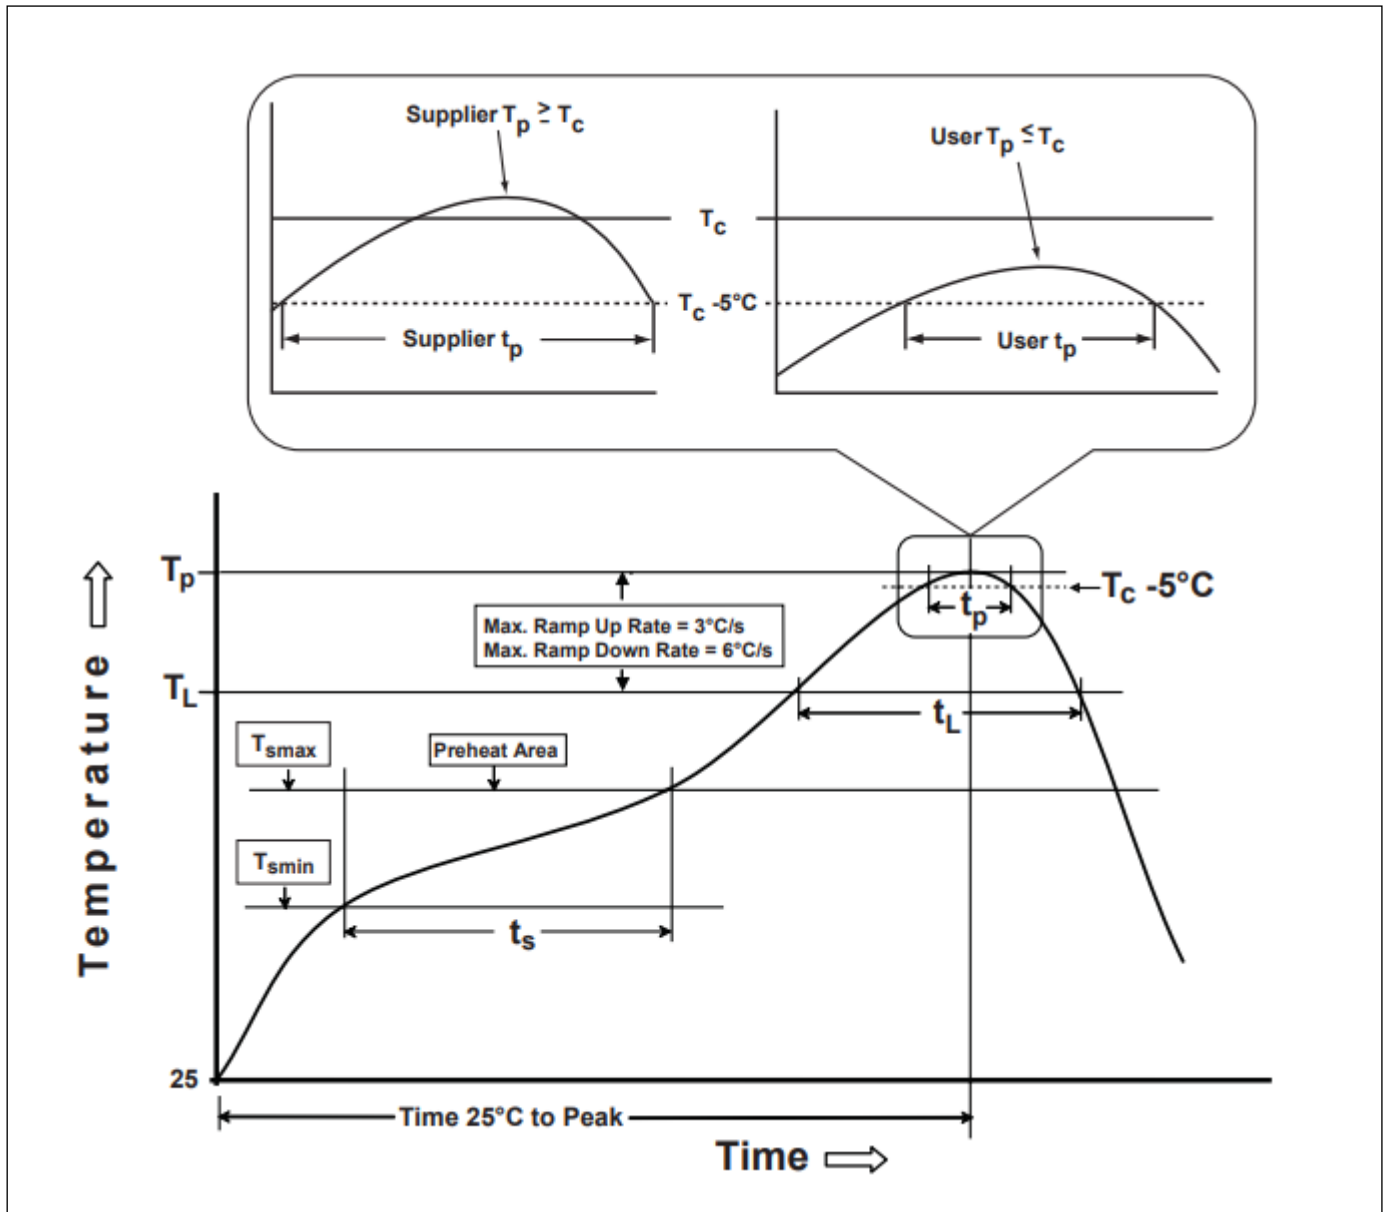


图 7.1: Classification Profile (Not to scale)

表 7.2: Classification Reflow Profiles

Profile Feature	Sn-Pb Eutectic Assembly	Pb-Free Assembly
Preheat/Soak Temperature Min (T_{smin}) Temperature Max (T_{smax}) Time (t_s) from (T_{smin} to T_{smax})	100 °C 150 °C 60-120 seconds	150 °C 200 °C 60-120 seconds
Ramp-up rate (T_L to T_p)	3 °C/second max.	3 °C/second max.
Liquidous temperature (T_L) Time (t_L) maintained above T_L	183 °C 60-150 seconds	217 °C 60-150 seconds
Peak package body temperature (T_p)	240 °C+0/-5 °C	250 °C+0/-5 °C
Time (t_p)* within 5 °C of the specified classification temperature (T_c)	10-30 seconds	20-40 seconds
Ramp-down rate (T_p to T_L)	6 °C/second max	6 °C/second max
Time 25 °C to peak temperature	6 minutes max	8 minutes max
- Tolerance for peak profile temperature (T_p) is defined as a supplier minimum and a user maximum.		

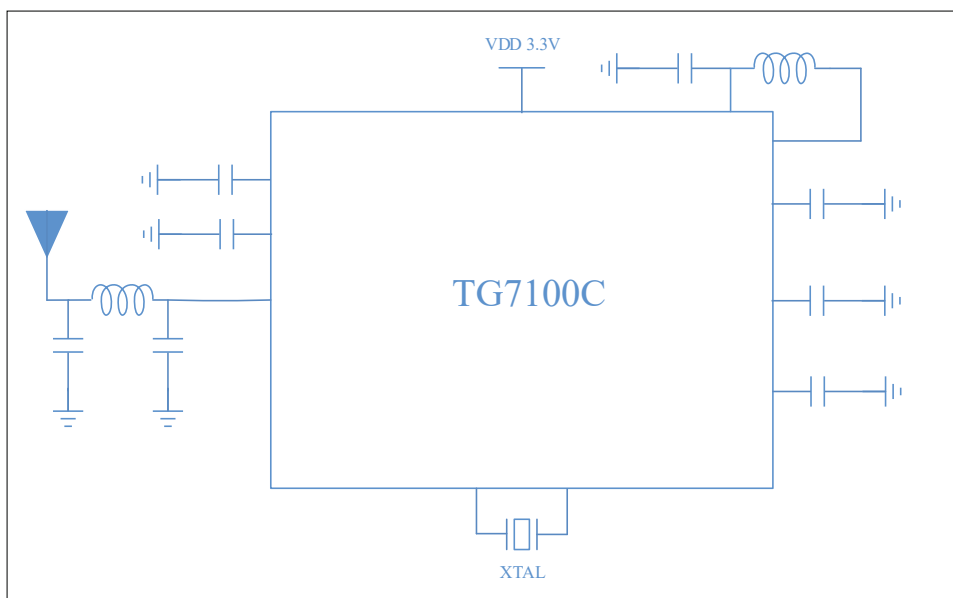


图 8.1: 参考设计

封装信息 QFN32

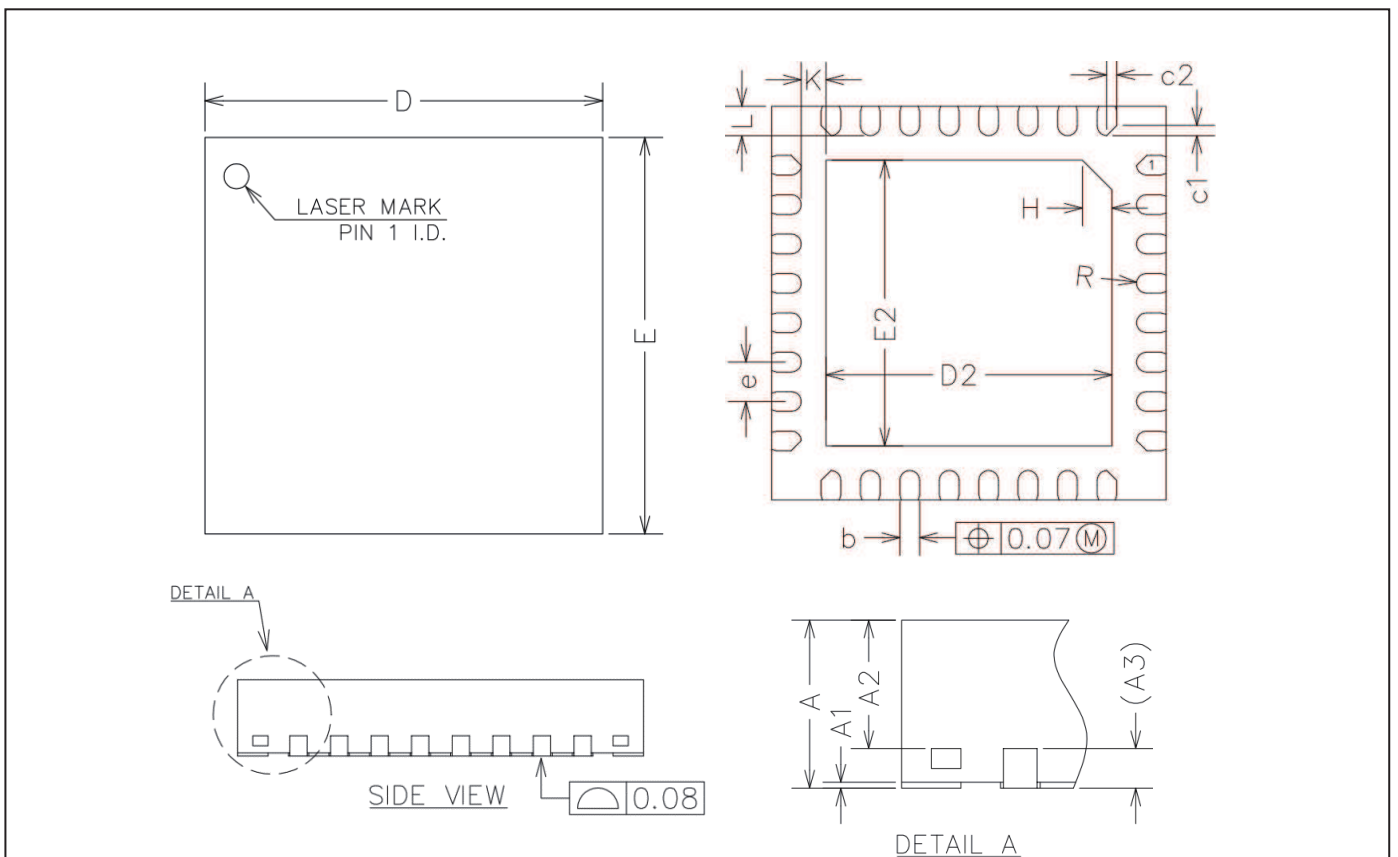


图 9.1: QFN32 封装图

表 9.1: QFN32 尺寸说明 (测量单位: 毫米)

标号	最小值	典型值	最大值
A	0.70	0.75	0.80
A1	0.00	0.02	0.05

表 9.1: QFN32 尺寸说明 (测量单位: 毫米) (continued)

标号	最小值	典型值	最大值
A2	0.50	0.55	0.60
A3	0.20REF		
b	0.15	0.20	0.25
D	3.90	4.00	4.10
E	3.90	4.00	4.10
D2	2.80	2.90	3.00
E2	2.80	2.90	3.00
e	0.30	0.40	0.50
H	0.30REF		
K	0.25REF		
L	0.25	0.30	0.35
R	0.09	-	-
c1	-	0.10	-
c2	-	0.10	-

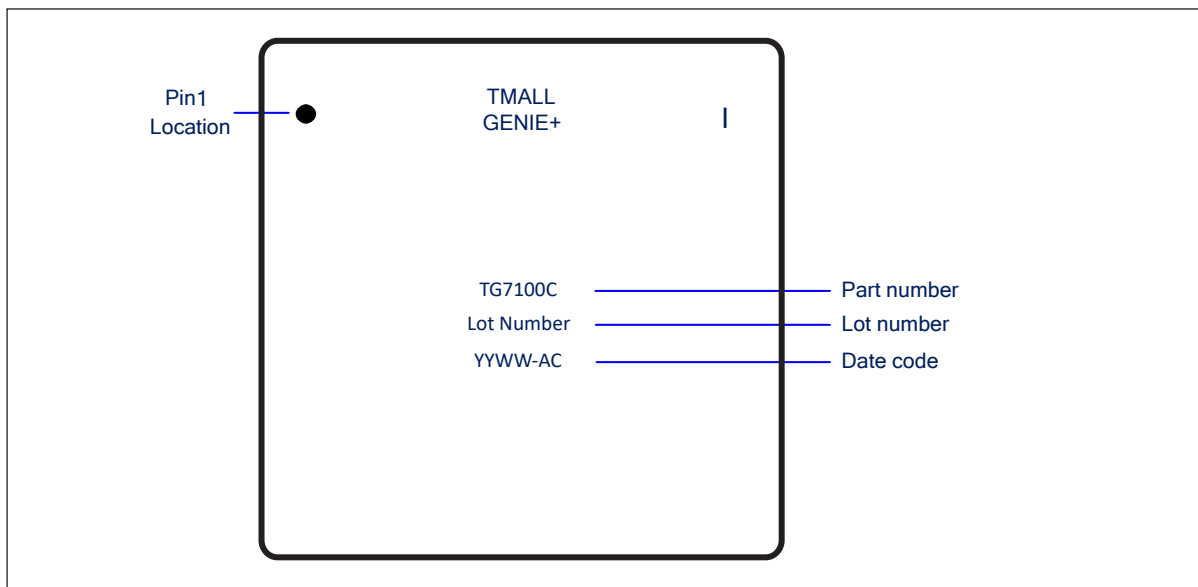


图 10.1: 标志定义

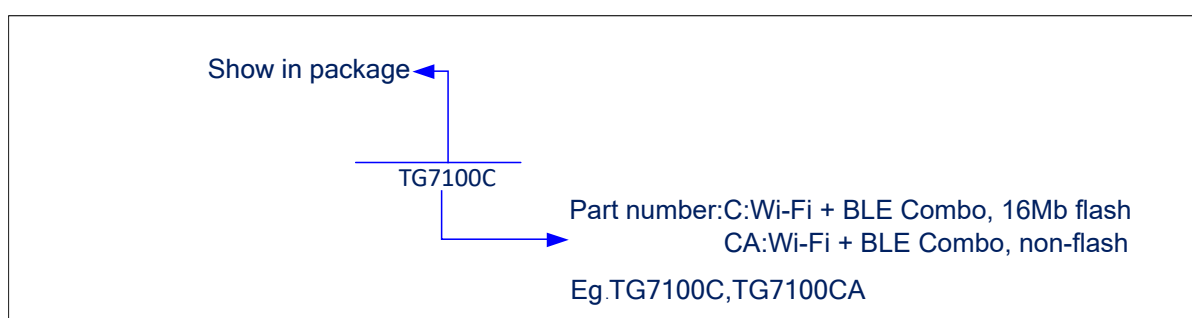


图 11.1: 型号命名

表 11.1: 订购选项

产品编号	描述
TG7100C	Wi-Fi+BLE Combo, QFN32, 16Mb flash
TG7100CA	Wi-Fi+BLE Combo, QFN32, non-flash

表 12.1: 修改记录

日期	版本	修改内容
2020/2/13	0.9	初版
2020/4/20	1.0	添加射频特性、功耗数据和标记定义
2020/5/28	1.1	修改时钟频率最大值
2020/7/28	1.2	修改产品编号
2020/9/10	1.3	增加 BLE 的射频和功耗数据
2020/11/28	1.4	修改引脚定义
2020/12/31	1.5	修改功能描述
2021/1/13	1.6	更新参考设计
2021/3/16	1.7	增加产品使用说明、ADC 特性，修改 SPI 管脚默认功能
2021/4/7	1.8	修改参考设计电路图
2021/5/27	1.9	增加电源特性说明，更新功耗数据和产品描述
2021/7/2	2.0	增加上电时序参数说明
2021/7/14	2.1	增加 GPIO 初始状态描述
2021/10/8	2.2	增加 IO 直流特性介绍
2021/11/18	2.3	删除 MPU 模块
2021/11/30	2.4	增加外设概述
2021/12/31	2.5	增加 GPIO Function 功能描述
2022/7/8	2.7	增加 SWGPIO 功能描述
2022/8/1	2.8	修改 DAC 对应的 GPIO 号
2022/8/30	2.9	更新温度信息
2023/4/18	3.0	更新表 3.1 中 flash 功能引脚描述

表 12.1: 修改记录 (continued)

日期	版本	修改内容
2023/11/24	3.1	更新上电时序图，添加复位时序介绍