

ALIBABA CLOUD

阿里云

应用身份服务 IDaaS
钉钉相关对接

文档版本：20230215

 阿里云

法律声明

阿里云提醒您在阅读或使用本文档之前仔细阅读、充分理解本法律声明各条款的内容。如果您阅读或使用本文档，您的阅读或使用行为将被视为对本声明全部内容的认可。

1. 您应当通过阿里云网站或阿里云提供的其他授权通道下载、获取本文档，且仅能用于自身的合法合规的业务活动。本文档的内容视为阿里云的保密信息，您应当严格遵守保密义务；未经阿里云事先书面同意，您不得向任何第三方披露本手册内容或提供给任何第三方使用。
2. 未经阿里云事先书面许可，任何单位、公司或个人不得擅自摘抄、翻译、复制本文档内容的部分或全部，不得以任何方式或途径进行传播和宣传。
3. 由于产品版本升级、调整或其他原因，本文档内容有可能变更。阿里云保留在没有任何通知或者提示下对本文档的内容进行修改的权利，并在阿里云授权通道中不时发布更新后的用户文档。您应当实时关注用户文档的版本变更并通过阿里云授权渠道下载、获取最新版的用户文档。
4. 本文档仅作为用户使用阿里云产品及服务的参考性指引，阿里云以产品及服务的“现状”、“有缺陷”和“当前功能”的状态提供本文档。阿里云在现有技术的基础上尽最大努力提供相应的介绍及操作指引，但阿里云在此明确声明对本文档内容的准确性、完整性、适用性、可靠性等不作任何明示或暗示的保证。任何单位、公司或个人因为下载、使用或信赖本文档而发生任何差错或经济损失的，阿里云不承担任何法律责任。在任何情况下，阿里云均不对任何间接性、后果性、惩戒性、偶然性、特殊性或刑罚性的损害，包括用户使用或信赖本文档而遭受的利润损失，承担责任（即使阿里云已被告知该等损失的可能性）。
5. 阿里云网站上所有内容，包括但不限于著作、产品、图片、档案、资讯、资料、网站架构、网站画面的安排、网页设计，均由阿里云和/或其关联公司依法拥有其知识产权，包括但不限于商标权、专利权、著作权、商业秘密等。非经阿里云和/或其关联公司书面同意，任何人不得擅自使用、修改、复制、公开传播、改变、散布、发行或公开发表阿里云网站、产品程序或内容。此外，未经阿里云事先书面同意，任何人不得为了任何营销、广告、促销或其他目的使用、公布或复制阿里云的名称（包括但不限于单独为或以组合形式包含“阿里云”、“Aliyun”、“万网”等阿里云和/或其关联公司品牌，上述品牌的附属标志及图案或任何类似公司名称、商号、商标、产品或服务名称、域名、图案标示、标志、标识或通过特定描述使第三方能够识别阿里云和/或其关联公司）。
6. 如若发现本文档存在任何错误，请与阿里云取得直接联系。

通用约定

格式	说明	样例
 危险	该类警示信息将导致系统重大变更甚至故障，或者导致人身伤害等结果。	 危险 重置操作将丢失用户配置数据。
 警告	该类警示信息可能会导致系统重大变更甚至故障，或者导致人身伤害等结果。	 警告 重启操作将导致业务中断，恢复业务时间约十分钟。
 注意	用于警示信息、补充说明等，是用户必须了解的内容。	 注意 权重设置为0，该服务器不会再接受新请求。
 说明	用于补充说明、最佳实践、窍门等，不是用户必须了解的内容。	 说明 您也可以通过按Ctrl+A选中全部文件。
>	多级菜单递进。	单击设置>网络>设置网络类型。
粗体	表示按键、菜单、页面名称等UI元素。	在结果确认页面，单击确定。
Courier字体	命令或代码。	执行 <code>cd /d C:/window</code> 命令，进入Windows系统文件夹。
斜体	表示参数、变量。	<code>bae log list --instanceid</code> <code>Instance_ID</code>
[] 或者 [a b]	表示可选项，至多选择一个。	<code>ipconfig [-all -t]</code>
{ } 或者 {a b}	表示必选项，至多选择一个。	<code>switch {active stand}</code>

目录

1.IDaaS与钉钉对接场景介绍	05
2.钉钉同步数据到IDaaS（钉钉旧版页面）	09
3.钉钉同步数据到IDaaS（钉钉新版页面）	19
4.IDaaS数据同步到钉钉（钉钉旧版页面）	29
5.IDaaS数据同步到钉钉（钉钉新版页面）	38
6.钉钉扫码登录	47
7.使用钉钉微应用进行单点登录	61
8.钉钉相关FAQ	69

1.IDaaS与钉钉对接场景介绍

本文为应用身份服务IDaaS与钉钉在日常使用中的对接场景介绍，通过钉钉和IDaaS的集成，可以实现用户使用钉钉账户登录各个办公系统的目的。

背景

在公司中，员工需要每天反复的登录各个办公系统，并且需要记录多套账号密码，在频繁的登录过程中就为员工带来很多重复性工作。对于管理员也很难对用户登录各个办公系统的行为进行审计统计，并且如果每个办公系统都需要管理员单独维护员工账户生命周期，那么势必也会为管理员带来很多重复和耗时耗力的工作。

解决方案介绍

目前越来越多的公司使用钉钉作为办公软件，钉钉已成为员工工作中必不可少的一款使用工具。如果公司管理人员把钉钉和其它系统的数据进行打通，员工每天对各个办公应用的登录访问和钉钉进行协同，那么将会减少很多重复性的工作，给企业节约更多成本。

场景介绍

1. 通过钉钉OA工作台实现单点登录



IDaaS提供各种标准协议模板，可以快速帮助客户对接不支持改造的应用，满足客户对各种办公系统单点登录的需求。通过钉钉和IDaaS进行集成，用户访问钉钉OA工作台，点击应用的图标就可以单点登录到各个办公系统中（包括移动端和PC端），不需再记录各个登录地址和账户密码。



场景举例：用户打开钉钉客户端访问OA工作台，点击公司办公系统的图标如JIRA，可以直接单点登录到JIRA进行使用。



2. 钉钉扫码登录IDaaS统一门户



IDaaS支持统一的Web门户，用户可以使用各种认证源登录IDaaS门户，在门户中点击各个应用图标实现单点登录。

支持的认证源包括：钉钉扫码，微信扫码，AD账户等



3. IDaaS同步数据到钉钉

IDaaS支持对账户生命周期的统一管理，IDaaS中的账户可以同步到任意系统中，包括钉钉、AD、HR系统以及各种第三方应用等。

管理员只需在IDaaS中对用户进行统一管理，用户将会自动同步到各个应用中，不需要再手动维护每个系统中的账户体系。



2.钉钉同步数据到IDaaS（钉钉旧版页面）

本文介绍如何配置钉钉同步配置，实现将钉钉组织架构和账户数据拉取到IDaaS。将钉钉数据同步到IDaaS，和钉钉进一步集成打通，为钉钉客户提供到AD或其他身份源的同步。

添加钉钉同步配置


1. 在钉钉开放平台添加一个钉钉微应用，可参考[创建钉钉微应用](#)。



重要 请确认钉钉微应用配置的服务器出口IP为IDaaS服务器的出口IP，否则无法成功拉取到钉钉的账户/组织机构数据。

说明 如果已创建过钉钉微应用，可以直接使用现有的

需要确认您使用的钉钉微应用的接口权限开启了通讯录权限和手机号码信息权限，否则有可能导致无法拉取钉钉账户

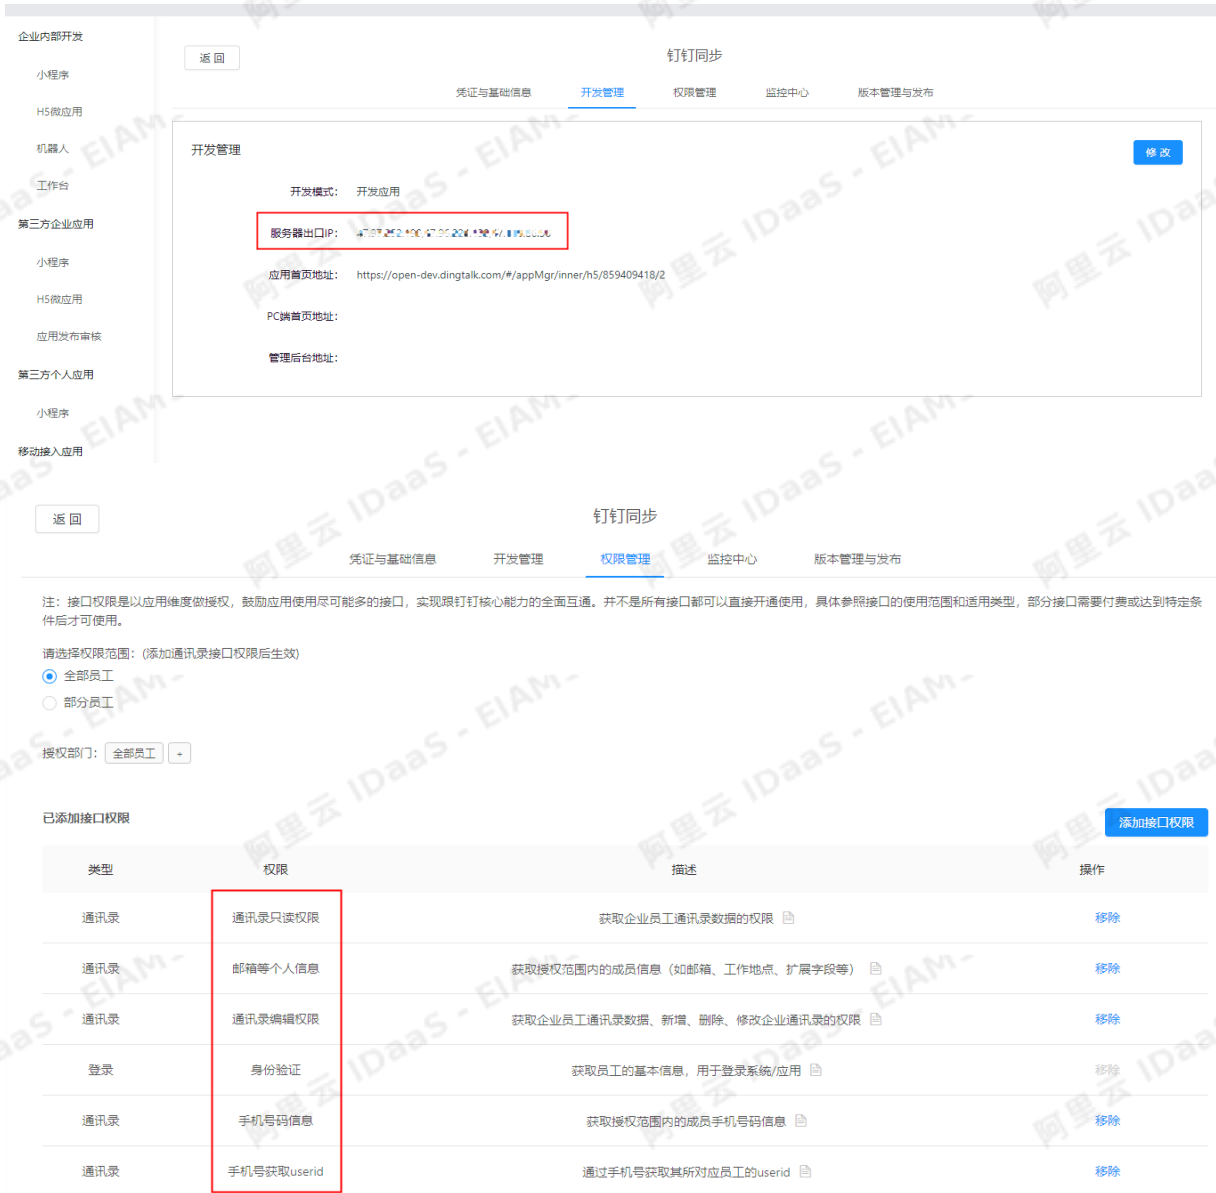

1. 以IT管理员账号登录云盾IDaaS管理平台。具体操作请参考 IT管理员指南-登录。
2. 在左侧导航栏, 点击账户 > 机构及组。
3. 在机构及组页面, 点击配置钉钉同步, 新建一个钉钉同步配置。



钉钉同步配置



4. 填写配置参数

钉钉同步配置



* 名称	<input type="text" value="请填写配置名称"/>
* corpld	<input type="text" value="请填写CorpId"/> 钉钉参数-公司id
* appKey	<input type="text" value="请填写appKey"/> 钉钉参数-钉钉应用的app_key
* appSecret	<input type="text" value="请填写appSecret"/> 钉钉参数-钉钉应用的app_secret
是否启用	<input type="checkbox"/> 从钉钉拉取是否启用，默认不启用
邮箱字段	<input checked="" type="radio"/> 个人邮箱 <input type="radio"/> 企业邮箱 同步账户到IDaaS后使用哪个邮箱字段作为账户主邮箱标识。
是否注册回调	<input type="checkbox"/> 是否注册钉钉回调事件，默认不启用。注册后钉钉的OU及账户有变化会同步到IDaaS，可用于增量同步。
根节点	<input type="text" value="请输入组织机构名称进行查找"/> 将要同步到IDaaS的组织机构，请输入名称进行搜索选择,不填默认同步的IDaaS根目录。
* 默认密码	<input type="text" value="请填写默认密码"/> 同步账户时给账户默认设置的密码。

名称：可以随意填写，支持中文、大小写字母、数字。

CorpID：登录钉钉开放平台首页展示的值。

[钉开放平台](#) [首页](#) [应用开发](#) [基本信息](#) [开发文档](#)



appKey、appSecret：钉钉微应用-应用详情中展示的值。



注册回调：开启注册回调后，在钉钉OA工作台对账户和组织机构的操作会自动同步到IDaaS。

根节点：填写后，钉钉的组织机构和账户会导入到指定的组织机构下。如果不填写，则默认导入到IDaaS根目录下。

密码：钉钉账户同步到IDaaS后，为账户设置的用于登录IDaaS平台的默认密码。

重要 请确认导入的密码符合当前的密码策略，否则无法导入账户。

5. 点击测试连接，确认参数填写正确后，启用配置并点击保存

导入钉钉组织机构和账户数据

新建钉钉同步配置后，即可在机构及组页面全量导入钉钉的组织机构和账户数据。

导入钉钉组织机构

1. 在机构及组页面，点击导入-钉钉同步-组织机构



2. 选择添加的钉钉同步配置，点击导入

钉钉配置列表

点击【导入】进行单个钉钉配置的数据操作。

当前账户数 993 / 已购套餐规格为 1000

钉钉同步 是否启用：是	导入
钉钉同步 是否启用：是	导入
钉钉同步 是否启用：是	导入
钉钉同步 是否启用：是	导入

3. 页面会展示组织机构的临时数据。确认数据正确后，点击确定导入，即可将钉钉的组织机构全量导入到IDaaS

← 组织机构临时数据

查看临时数据

- 阿里云 IDAAS
 - zhangh
 - 研究总院
 - 测试
 - 科技人才培养中心
 - 九州产品1
 - 测试部门
 - 九州一部
 - 测试推送

确定导入

导入钉钉账户

重要 在导入钉钉账户前，请确认钉钉组织机构已导入成功，否则会导入失败。

1. 在机构及组页面，点击导入-钉钉同步-账户



2. 选择添加的钉钉同步配置，点击导入
3. 页面会展示将要导入的账户列表。

← 账户临时数据 钉钉配置列表



点击一键移除，将无法导入的数据移除，再点击确定导入即可将钉钉的账户数据导入到IDaaS。
只有处理了不符合规范的数据才可以导入成功

← 账户临时数据 钉钉配置列表




FAQ

1. 拉取钉钉组织机构时，显示数据为空，看不到钉钉上的组织机构



请查看钉钉开放平台上，添加的钉钉微应用是否填写了IDaaS的出口IP, 如未填写请联系IDaaS同学获取出口IP。

2. 导入钉钉的账户提示：拉取数据失败，请检查配置后重试。

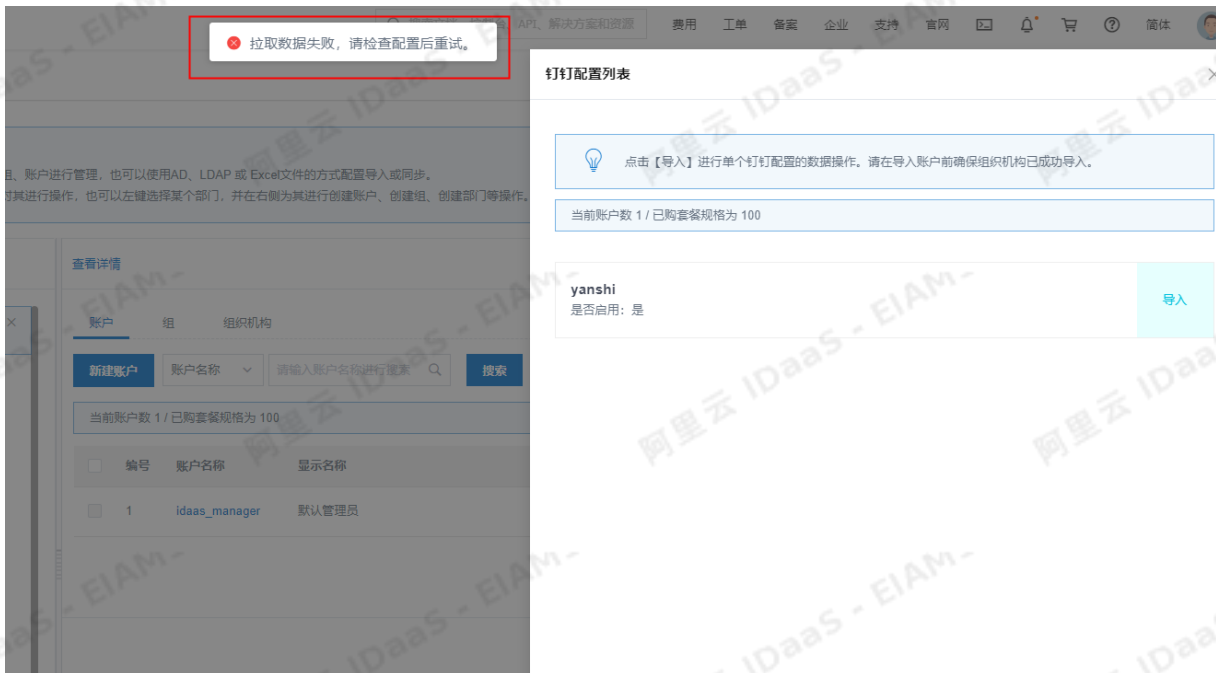

2.1请检查钉钉开放平台上的接口权限是否配置正确。

基础信息 **接口权限** 稳定性管理 应用发布

注：接口权限是以应用维度做授权，鼓励应用使用尽可能多的接口，实现跟钉钉核心能力的全面互通。并不是所有接口都可以直接开通使用，具体参照接口的使用范围和适用类型，部分接口需要付费或达到特定条件后才可使用。

请选择权限范围：(添加通讯录接口权限后生效)

全部员工
 部分员工

授权部门：

已添加接口权限 添加接口权限

类型	权限	描述	操作
通讯录	通讯录只读权限	获取企业员工通讯录数据的权限	移除
通讯录	邮箱等个人信息	获取授权范围内的成员信息 (如邮箱、工作地点、扩展字段等)	移除
通讯录	通讯录编辑权限	获取企业员工通讯录数据、新增、删除、修改企业通讯录的权限	移除
登录	身份验证	获取员工的基本信息，用于登录系统/应用	移除
通讯录	手机号码信息	获取授权范围内的成员手机号码信息	移除

2.2 请检查钉钉通讯录中是否有账户没有填写手机号

九州财通 通讯录 工作台 增值服务 企业数据 企业主页 设置 退出

内部通讯录管理 部门管理 智能人事 外部联系人

九州财通 全员群 设置

下级部门

添加子部门 调整排序

当前部门不包含下级部门 [添加子部门](#)

部门人员


添加成员 批量导入/导出/修改 调整部门 调整排序 **批量删除** 邀请成员加入

姓名	职位	工号	手机	邮箱
张宝			19103* ■■■■ ← 检查是否有手机号	

3. 预导入组织机构页面没有显示组织机构，并且点击导入后报错： it Manager.errorCode.PullUuid.Invalid



请修改授权范围是全部员工。

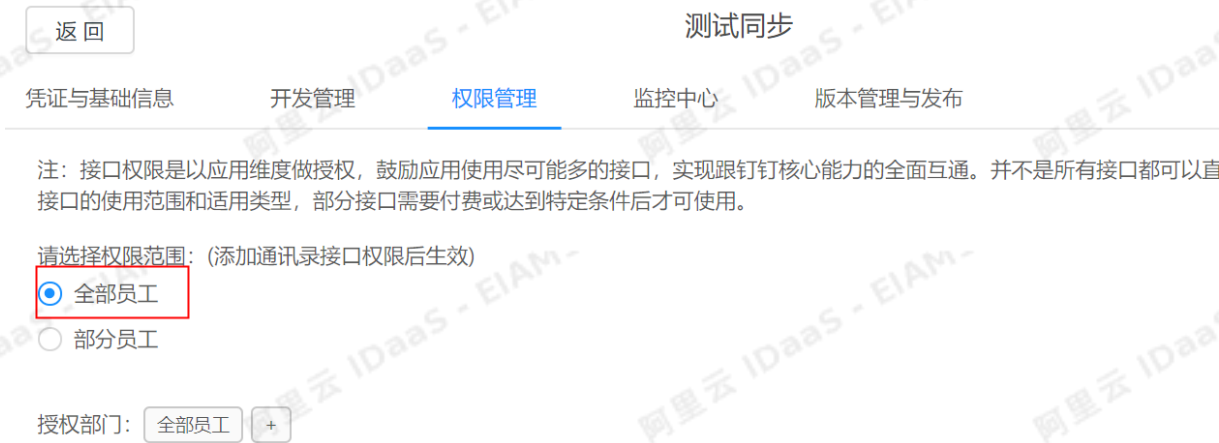

如果检查钉钉上配置没有问题，请在钉钉上重新建一个应用，并输入IDaaS出口IP再次尝试导入。

3.钉钉同步数据到IDaaS（钉钉新版页面）

本文介绍如何配置钉钉同步配置，实现将钉钉组织架构数据拉取到IDaaS。将钉钉同步数据到 IDaaS，和钉钉进一步的集成打通，为钉钉客户提供到 AD 或其他身份源的同步。

添加钉钉同步配置

- 1. 在钉钉开放平台添加一个钉钉微应用，可参考[创建钉钉微应用](#)。



注意 请确认钉钉微应用配置的服务器出口IP为IDaaS服务器的出口IP，否则无法成功拉取到钉钉的账户/部门数据。

说明 如果已创建过钉钉微应用，可以直接使用现有的

需要确认您使用的钉钉微应用的接口权限开启了通讯录权限和手机号码信息权限，否则有可能导致无法拉取钉钉账户



<input type="checkbox"/>	企业员工手机号信息		已开通	移除权限
<input type="checkbox"/>	邮箱等个人信息		已开通	移除权限
<input type="checkbox"/>	通讯录部门信息读取权限	获取部门详情 获取指定用户的所有父部门列表 获取部门列表 获取指定部门的所有父部门列表 查看更多	已开通	移除权限
<input type="checkbox"/>	维护通讯录的接口访问权限	创建部门 更新部门 删除部门 更新用户信息 查看更多	已开通	移除权限
<input type="checkbox"/>	成员信息读取权限	根据userid获取用户详情 获取部门用户userid列表 获取管理员列表 获取员工人数 查看更多	已开通	移除权限
<input type="checkbox"/>	根据手机号姓名获取成员信息的接口访问权限	根据手机号获取userid 根据手机号获取userid	已开通	移除权限
<input type="checkbox"/>	通讯录部门成员读取权限	获取部门用户详情 获取部门用户基础信息 获取部门用户详情 获取角色详情 查看更多	已开通	移除权限
<input type="checkbox"/>	企业外部联系人读取权限	获取企业外部联系人标签列表 获取企业外部联系人列表 获取企业外部联系人详情	已开通	移除权限
<input type="checkbox"/>	企业外部联系人维护权限	删除企业外部联系人 更新企业外部联系人 添加企业外部联系人	已开通	移除权限
<input type="checkbox"/>	调用企业API基础权限	更新工作通知状态栏 连接器事件发送 通过免登码获取用户信息(v2) 查询群消息已读人员列表 查看更多	已开通	默认开通

1. 以IT管理员账号登录云盾IDaaS管理平台。具体操作请参考 [IT管理员指南-登录](#)。
2. 在左侧导航栏，点击账户 > 机构及组。

3. 在机构及组页面，点击配置钉钉同步，新建一个钉钉同步配置。



钉钉同步配置



4. 填写配置参数

钉钉同步配置



*** 名称**
请填写配置名称

*** corpid**
钉钉参数-公司id

*** appKey**
钉钉参数-钉钉应用的app_key

*** appSecret**
钉钉参数-钉钉应用的app_secret

是否启用
从钉钉拉取是否启用，默认不启用

邮箱字段 个人邮箱 企业邮箱
同步账户到IDaaS后使用哪个邮箱字段作为账户主邮箱标识。

是否注册回调
是否注册钉钉回调事件，默认不启用。注册后钉钉的OU及账户有变化会同步到IDaaS，可用于增量同步。


根节点
将要同步到IDaaS的组织机构，请输入名称进行搜索选择,不填默认同步的IDaaS根目录。

*** 默认密码**
同步账户时给账户默认设置的密码。

名称：可以随意填写，支持中文、大小写字母、数字。Corpid：登录钉钉开放平台首页展示的值。



appKey、appSecret：钉钉应用-应用详情中展示的值。

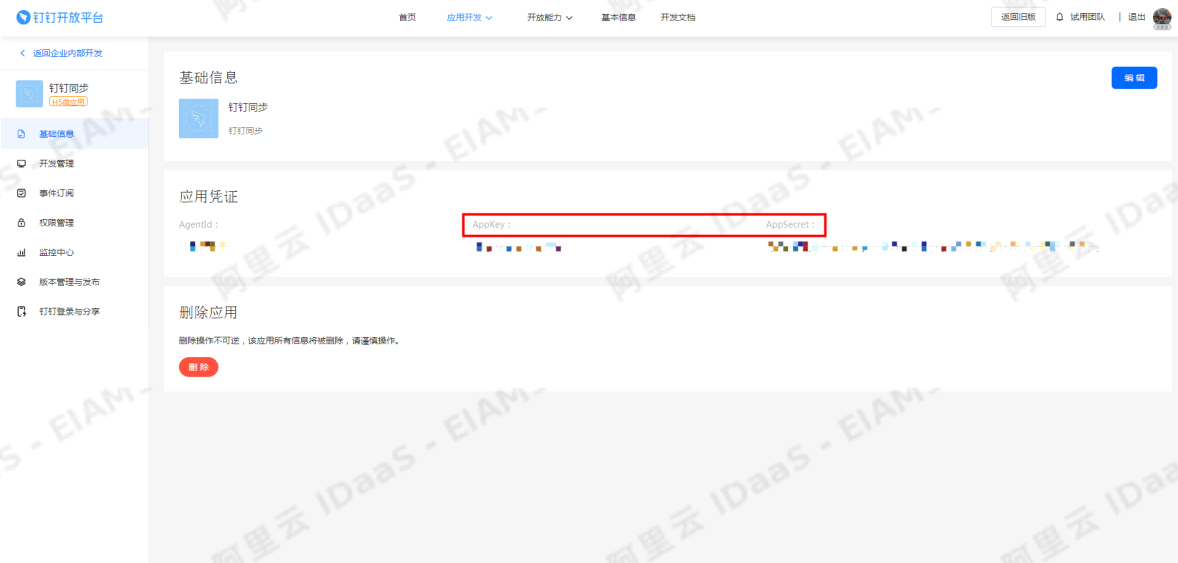

注册回调：开启注册回调后，在钉钉OA工作台对账户和组织机构的操作会自动同步到IDaaS。根节点：填写后，钉钉的组织机构和账户会导入到指定的组织机构下。如果不填写，则默认导入到IDaaS根目录下。密码：钉钉账户同步到IDaaS后，为账户设置的用于登录IDaaS平台的默认密码。注意 请确认导入的密码符合当前的密码策略，否则无法导入账户。

5. 点击测试连接，确认参数填写正确后，启用配置并点击保存

导入钉钉组织机构和账户数据

新建钉钉同步配置后，即可在机构及组页面全量导入钉钉的组织机构和账户数据。

导入钉钉组织机构

1. 在机构及组页面，点击导入-钉钉同步-组织机构



2. 选择添加的钉钉同步配置，点击导入

钉钉配置列表

点击【导入】进行单个钉钉配置的数据操作。


当前账户数 993 / 已购套餐规格为 1000

钉钉同步 是否启用：是	导入
是否启用：是	导入
是否启用：是	导入
是否启用：是	导入

3. 页面会展示组织机构的临时数据。确认数据正确后，点击确定导入，即可将钉钉的组织机构全量导入到IDaaS

← 组织机构临时数据

查看临时数据

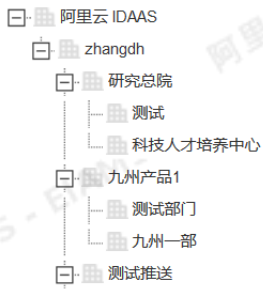

确定导入

导入钉钉账户

注意 在导入钉钉账户前，请确认钉钉组织机构已导入成功，否则会导入失败。

1. 在机构及组页面，点击导入-钉钉同步-账户



2. 选择添加的钉钉同步配置，点击导入

3. 页面会展示将要导入的账户列表。

← 账户临时数据 钉钉配置列表



点击一键移除，将无法导入的数据移除，再点击确定导入即可将钉钉的账户数据导入到IDaaS。只有处理了不符合规范的数据才可以导入成功

← 账户临时数据 钉钉配置列表




FAQ

1. 拉取钉钉组织机构时，显示数据为空，看不到钉钉上的组织机构



请查看钉钉开放平台上，添加的钉钉微应用是否填写了IDaaS的出口IP, 如未填写请联系IDaaS同学获取出口IP。

2. 导入钉钉的账户提示：拉取数据失败，请检查配置后重试。

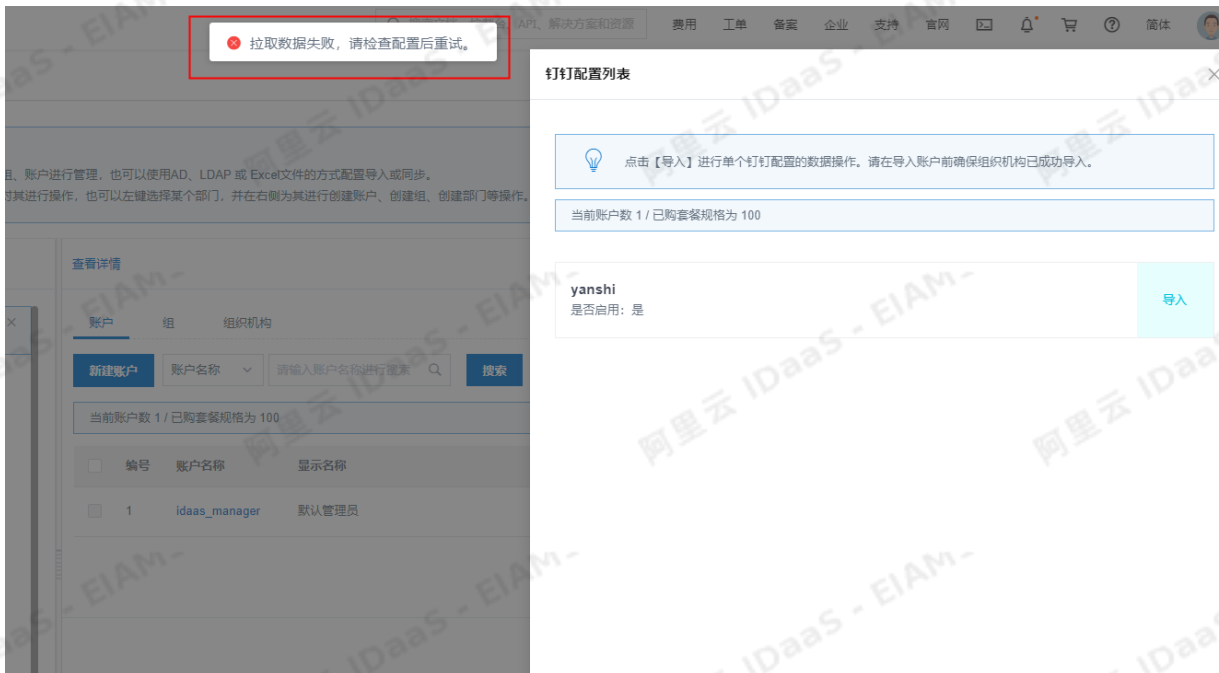

2.1请检查钉钉开放平台上的接口权限是否配置正确。

基础信息 **接口权限** 稳定性管理 应用发布

注：接口权限是以应用维度做授权，鼓励应用使用尽可能多的接口，实现跟钉钉核心能力的全面互通。并不是所有接口都可以直接开通使用，具体参照接口的使用范围和适用类型，部分接口需要付费或达到特定条件后才可使用。

请选择权限范围：(添加通讯录接口权限后生效)

全部员工
 部分员工

授权部门：

已添加接口权限 添加接口权限

类型	权限	描述	操作
通讯录	通讯录只读权限	获取企业员工通讯录数据的权限	移除
通讯录	邮箱等个人信息	获取授权范围内的成员信息 (如邮箱、工作地点、扩展字段等)	移除
通讯录	通讯录编辑权限	获取企业员工通讯录数据、新增、删除、修改企业通讯录的权限	移除
登录	身份验证	获取员工的基本信息，用于登录系统/应用	移除
通讯录	手机号码信息	获取授权范围内的成员手机号码信息	移除

2.2 请检查钉钉通讯录中是否有账户没有填写手机号

九州财通 通讯录 工作台 增值服务 企业数据 企业主页 设置 退出

内部通讯录管理 部门管理 智能人事 外部联系人

九州财通 全员群 设置

下级部门

添加子部门 调整排序

当前部门不包含下级部门 添加子部门

部门人员

添加成员 批量导入/导出/修改 调整部门 调整排序 **批量删除** 邀请成员加入


姓名	职位	工号	手机	邮箱
张宝			19103* ...	

检查是否有手机号

3. 预导入组织机构页面没有显示组织机构，并且点击导入后报错：
it Manager.errorCode.PullUuid.Invalid



请修改授权范围是全部员工。

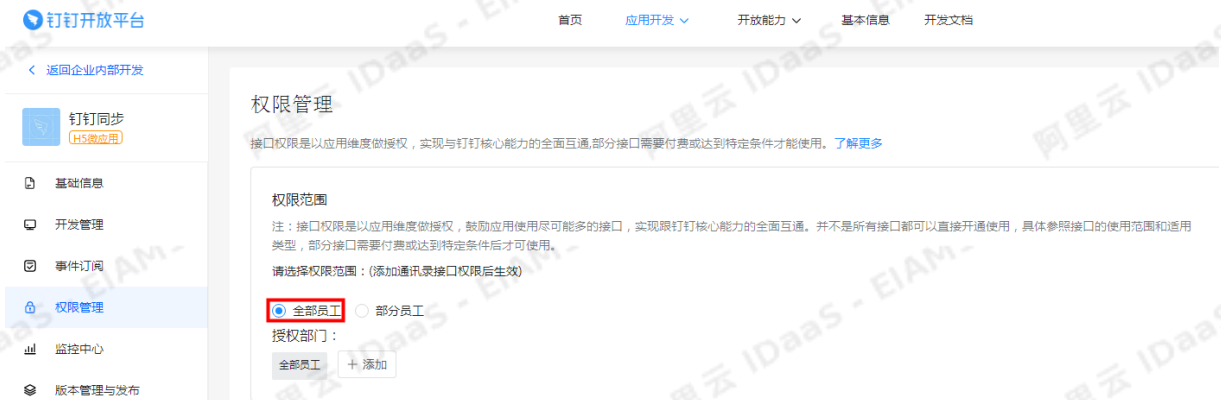

如果检查钉钉上配置没有问题，请在钉钉上重新建一个应用，并输入IDaaS出口IP再次尝试导入。

4.IDaaS数据同步到钉钉（钉钉旧版页面）

本文介绍如何配置钉钉应用，实现将IDaaS的数据同步到钉钉。

配置钉钉同步的操作步骤主要可以分为两步：

- 1.在钉钉开发者平台创建一个微应用（可以使用已有的微应用）
- 2.在IDaaS添加钉钉应用并进行同步配置

在钉钉开发者平台创建微应用并获取参数

操作步骤：


- 1.登录钉钉开发平台，地址：<https://open-dev.dingtalk.com>

获取CorpId参数值

[钉开放平台](#) [首页](#) [应用开发](#) [基本信息](#) [开发文档](#)



- 2.点击应用开发，选择H5微应用。点击创建应用，创建一个钉钉微应用。

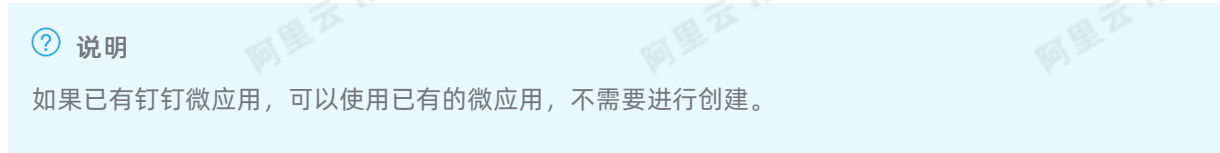

[首页](#) [应用开发](#) [基本信息](#) [开发文档](#)



3.选择应用，查看详情

企业内部开发

小程序

H5微应用

机器人

工作台

第三方企业应用

小程序

H5微应用

钉钉云

上架应用市场

应用内购

第三方个人应用

小程序

移动接入应用

返回

钉钉扫码

基础信息 接口权限 稳定性管理 应用发布

应用名称: 钉钉扫码 [修改](#)

应用类型: 企业内部自主开发-开发应用

应用logo:

应用简介: 配置钉钉扫码认证源

应用首页地址: <https://www.dingtalk.com>

PC端首页地址: <https://www.dingtalk.com>

可使用范围: 全部员工

AgentId: 255: 277

服务器出口IP: 47.94.100.100:8080

AppKey: ding_1234567890

AppSecret: [点击查看](#)

获取应用的AppKey和AppSecret。

重要

服务器出口IP可以先随意填写，后面需要替换成IDaaS服务器的出口IP，否则会同步失败。

4.点击接口权限，申请应用对通讯录的权限

企业内部开发

小程序

H5微应用

机器人

工作台

第三方企业应用

小程序

H5微应用

钉钉云

上架应用市场

应用内购

第三方个人应用

小程序

移动接入应用

返回

钉钉扫码

基础信息 **接口权限** 稳定性管理 应用发布

基础权限 开发应用所需要的基础功能权限。

权限	描述	状态
身份验证	获取员工的基本信息，用于登录系统/应用	已开通
消息通知	获取企业的消息通道给企业及员工发送消息	已开通

高级权限-企业通讯录 开发应用所需要的通讯录权限，根据应用功能合理开通。

权限	描述	状态	操作
通讯录只读权限	获取企业员工通讯录数据的权限	未开通	申请
通讯录编辑权限	获取企业员工通讯录数据、新增、删除、修改企业通讯录的权限	未开通	申请
手机号码信息	获取授权范围内的成员手机号码信息	未开通	申请

需要申请通讯录的权限后，同步才能成功。


在IDaaS添加钉钉应用并进行配置

操作步骤

5.登录IDaaS管理员， 点击机构及组。

说明


添加钉钉应用前，需要先获取到 想要同步到钉钉的“根节点”机构 所对应的外部ID。

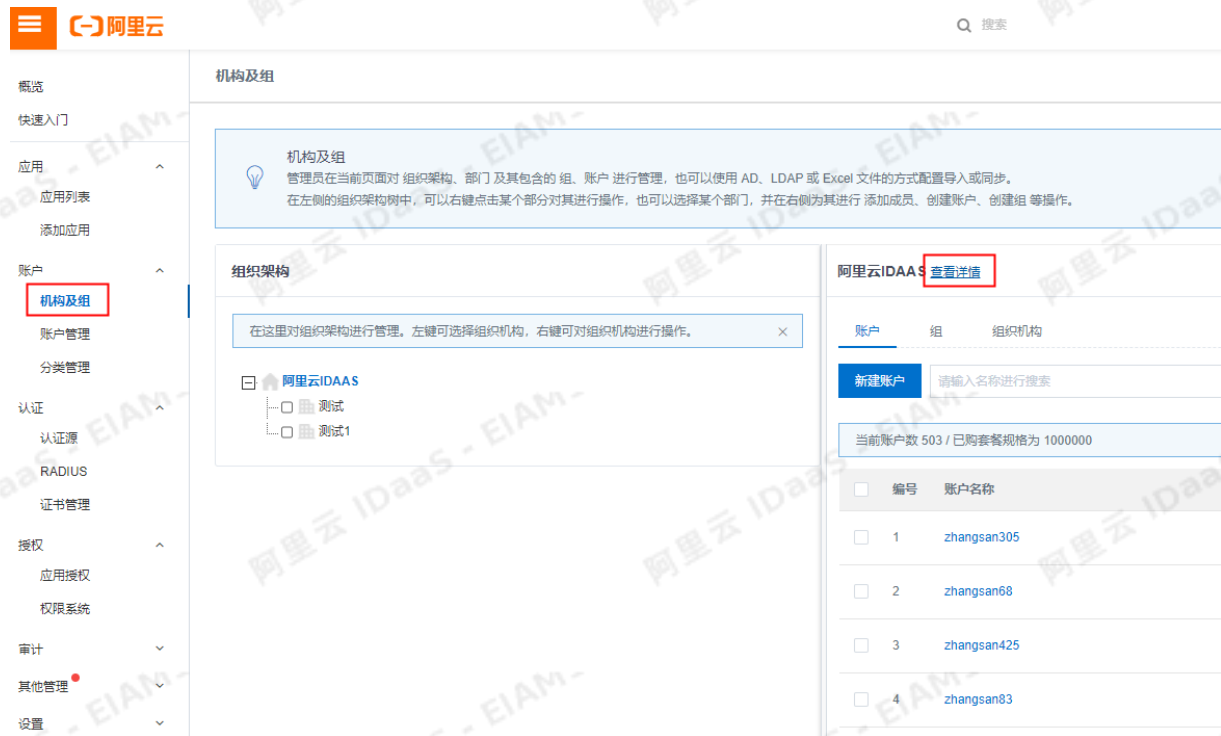

获取机构的外部ID参数



6.点击添加应用， 选择钉钉

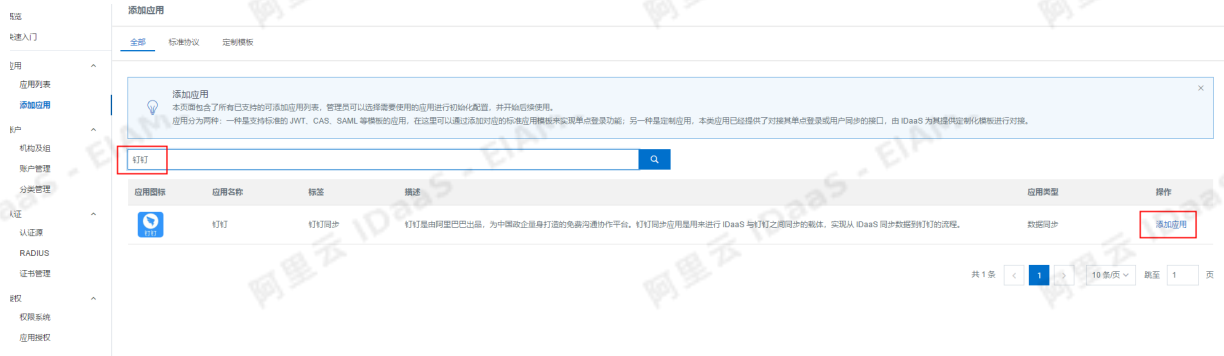

7.填写参数，保存钉钉应用

添加应用（钉钉）

应用图标 

[上传文件](#)
图片大小不超过1MB

* 应用名称

* 应用类型 数据同步
“Web应用”和“PC客户端”只会在用户Web使用环境中显示，“移动应用”只会在用户客户端中显示，“数据同步”只会在用户客户端中显示。

* corpid
corpid，由钉钉后台生成，钉钉回调时用于解析加密。

* AppKey
AppKey，由钉钉后台生成，账户同步时用于获取Access Token。

* AppSecret
AppSecret，由钉钉后台生成，账户同步时用于获取Access Token。

* Password
Password，由钉钉后台推送IDP账户的默认密码。

* IDPRootID
填写IDP平台的根部门外部ID，用于同步时过滤掉部门的根节点。


* 账户关联方式 账户关联（系统按主子账户对应关系进行手动关联，用户添加后需要管理员审批）
 账户映射（系统自动将主账户名称或指定的字段映射为应用的子账户）

Corpld、AppKey、AppSecret为在钉钉开发者平台中获取到的参数。

IDPRootID为上述步骤1中获取的 机构的外部ID参数的值。

账户关联方式选择账户关联。


8.点击应用列表，点击详情，打开API开关，复制出APIKey和APISecret

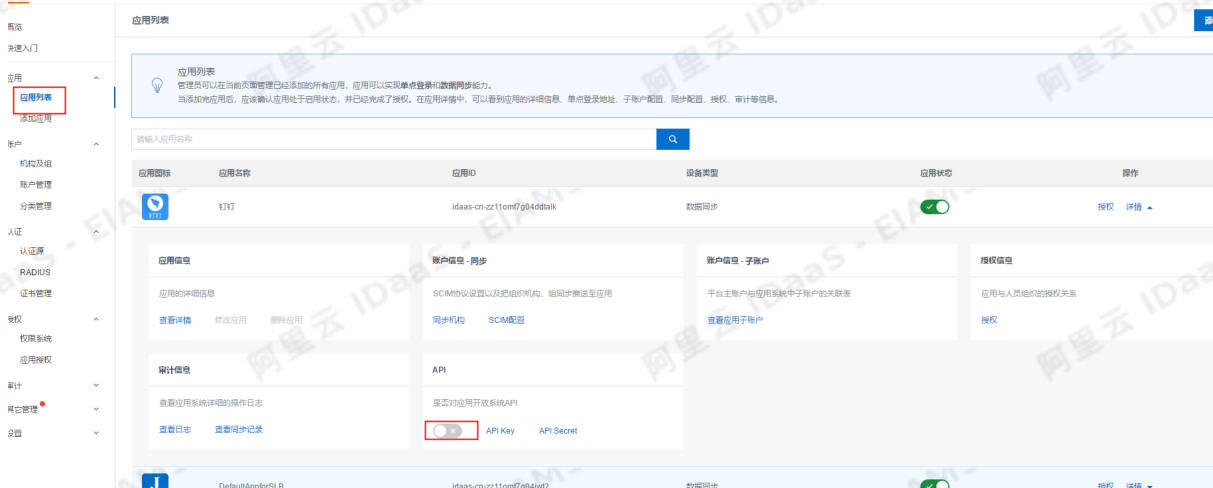

9.点击查看详情，复制出组织机构和账户的同步地址



10.点击同步按钮

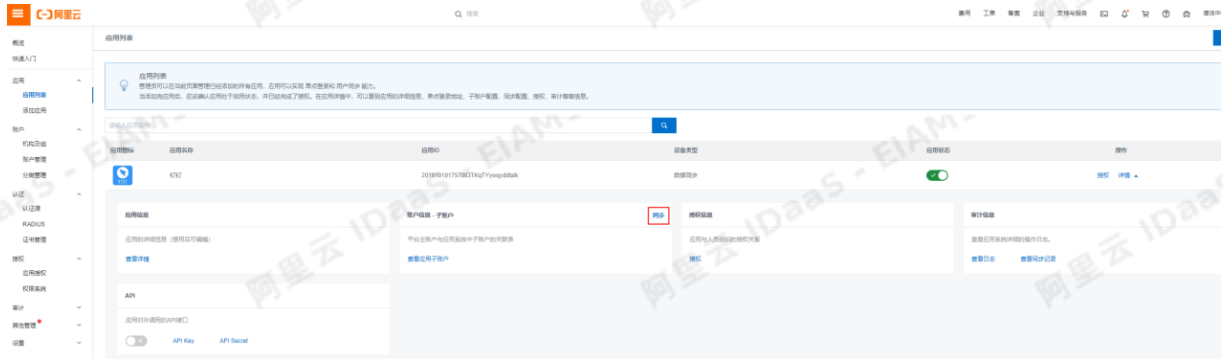

11. 点击SCIM配置



12. 配置SCIM

SCIM 配置 (钉钉)

账户 组织机构

应用名称: 钉钉

* SCIM同步地址: serverURL
接收同步账户的接口, 如: http://xxx.com/api/application/scim/account

是否开启: 关
开启SCIM同步后, 手动创建/修改/删除账户时会向已经授权的应用推送账户

协议类型: Basic OAuth2
应用提供的保护接口的协议类型

* oauth url: http:// or https://
oauth url 必填

* client_id: client_id
client_id 必填

* client_secret: client_secret
client_secret 必填

填写账户同步和组织机构同步地址, 同步地址填写的是上述步骤5中获取的同步地址

协议类型选择OAuth2

oauth url: IDaaS 用户侧的地址+ /oauth/token

说明

IDaaS 用户侧的地址 请到 [云盾IDaaS控制台](#) 页面获取。如下图：则oauth url需要填写成：

https://xxxx.login.aliyunidaas.com/oauth/token

Client_id: IDaaS应用的API Key, 见下图

Client_secret: IDaaS应用的API Secret, 见下图

13.点击机构及组, 点击数据字典

14.添加数据字典

数据字典

* 字段名称	<input type="text" value="请输入字段名称"/>
* 字段值	<input type="text" value="请输入字段值"/>
* 所属分类	<input type="text" value="请选择"/>
* 字段类型	<input type="text" value="请选择"/>
是否为必填	<input type="radio"/> 否
是否可修改	<input type="radio"/> 否
若设置必填，则系统默认开启可以修改。	
是否唯一	<input type="radio"/> 否
字段状态	<input type="radio"/> 否
启用后，字段会显示在账户表单中，API也会有该字段。	
备注	<input type="text" value="介绍该字段的特点、如何使用等等"/>
<input type="button" value="提交"/> <input type="button" value="取消"/>	

数据字典1:

字段名: 钉钉部门ID

字段值: ddtalkId

所属分类: 组织机构

字段类型: 文本框

是否必填: 否

是否唯一: 是

数据字典2:

字段名: 钉钉人员ID

字段值: ddAccountId

所属分类: 账户

字段类型: 文本框

是否必填: 否

是否唯一: 是

通过以上步骤，完成钉钉同步的配置。现在IDaaS中新增修改删除组织机构和账户都会增量同步到钉钉应用。



备注：新增账户时，必须填写手机号才可同步成功。

常见问题

Q：配置完成后，同步机构或账户提示同步失败，同步结果显示如下：服务器返回错误码：60020错误信息：请参考FAQ：<https://open-doc.dingtalk.com/microapp/faquestions/cvbtph>。错误原因：访问IP不在白名单之中,request ip=xxx.xxx.xxx.xxx appKey(dingbkmqsdyhmczxxmx8)，如何解决？

A：失败原因是钉钉会检查发送请求的IP是否在对应钉钉微应用的服务器出口IP中，需要把上述的请求IP地址加入到对应钉钉微应用的服务器出口IP配置中。

Q：配置完成后，同步机构或账户提示同步失败，同步结果显示如下：服务器返回错误码：40066错误信息：不合法的部门列表，如何解决？

A：请检查需要同步的机构是否在正确的机构下（即是否在创建钉钉应用所填写的IDPRootID对应的组织机构下）。如果是同步过去一个机构后，在该机构下创建的机构和用户同步失败，请检查文档 **步骤14**的数据字典是否添加。

5.IDaaS数据同步到钉钉（钉钉新版页面）

本文介绍如何配置钉钉应用，实现将IDaaS的数据同步到钉钉。

配置钉钉同步的操作步骤主要可以分为两步：

- 1.在钉钉开发者平台创建一个微应用（可以使用已有的微应用）。
- 2.在IDaaS添加钉钉应用并进行同步配置。

在钉钉开发者平台创建微应用并获取参数

操作步骤：

- 1.登录钉钉开发平台，地址：<https://open-dev.dingtalk.com>。

获取CorpId参数值。



- 2.点击应用开发，选择H5微应用。点击创建应用，创建一个钉钉微应用。

说明 如果已有钉钉微应用，可以使用已有的微应用，不需要进行创建。



- 3.选择应用，查看详情。



获取应用的AppKey和AppSecret。

注意 服务器出口IP可以先随意填写，后面需要替换成IDaaS服务器的出口IP，否则会同步失败。

4. 点击权限管理，申请应用对通讯录的权限。


<input type="checkbox"/>	通讯录部门信息读取权限	获取部门详情 获取指定用户的所有父部门列表 获取部门列表 获取指定部门的所有父部门列表 查看更多	已开通	移除权限
<input type="checkbox"/>	维护通讯录的接口访问权限	创建部门 更新部门 删除部门 更新用户信息 查看更多	已开通	移除权限
<input type="checkbox"/>	成员信息读取权限	根据userid获取用户详情 获取部门用户userid列表 获取管理员列表 获取员工人数 查看更多	已开通	移除权限
<input type="checkbox"/>	通讯录部门成员读取权限	获取部门用户详情 获取部门用户基础信息 获取部门用户详情 获取角色详情 查看更多	已开通	移除权限
<input type="checkbox"/>	企业外部联系人读取权限	获取企业外部联系人标签列表 获取企业外部联系人列表 获取企业外部联系人详情	已开通	移除权限
<input type="checkbox"/>	企业外部联系人维护权限	删除企业外部联系人 更新企业外部联系人 添加企业外部联系人	已开通	移除权限
<input checked="" type="checkbox"/>	通讯录基本数据读取权限	获取企业最新钉钉指数信息 获取企业邀请信息	已开通	移除权限
<input type="checkbox"/>	调用企业API基础权限	更新工作通知状态栏 连接群事件发送 通过免登码获取用户信息(v2) 查询群消息已读人员列表 查看更多	已开通	默认开通

需要申请通讯录的权限后，同步才能成功。

在IDaaS添加钉钉应用并进行配置

5.登录IDaaS管理员，点击机构及组。


说明 添加钉钉应用前，需要先获取到需要同步到钉钉的“根节点”机构所对应的外部ID。

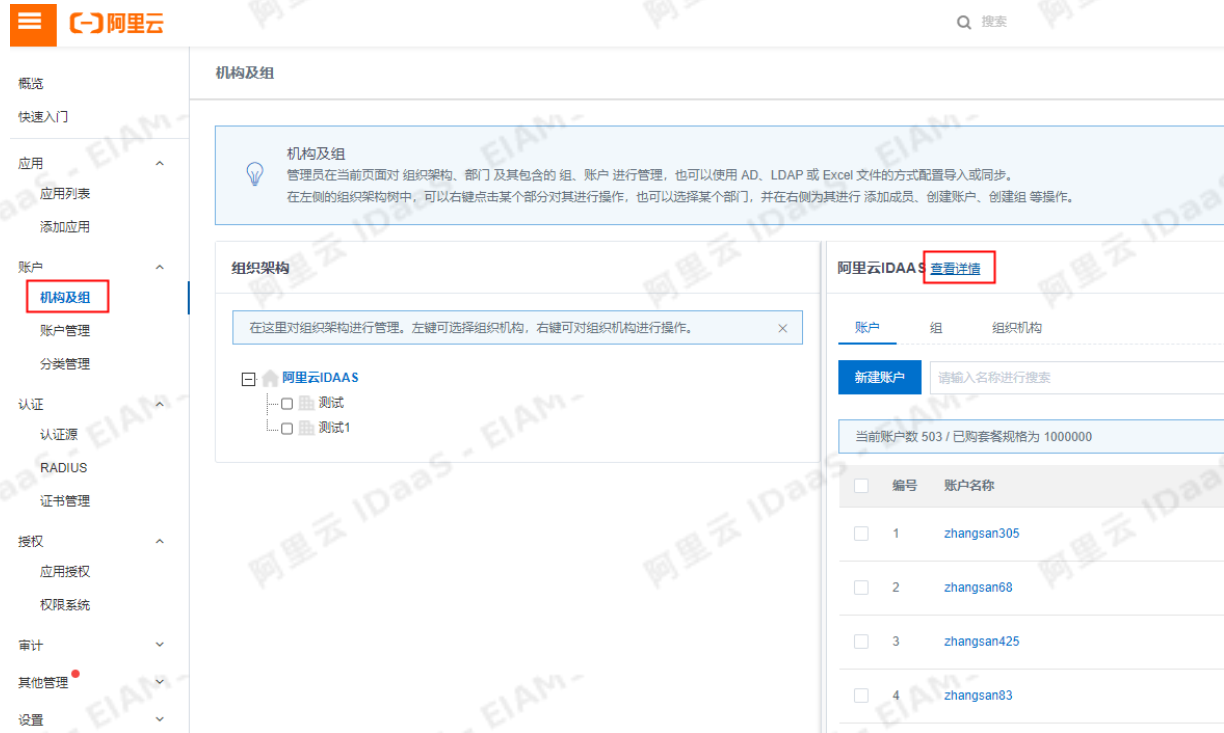


获取机构的外部ID参数。



6. 点击添加应用, 选择钉钉。

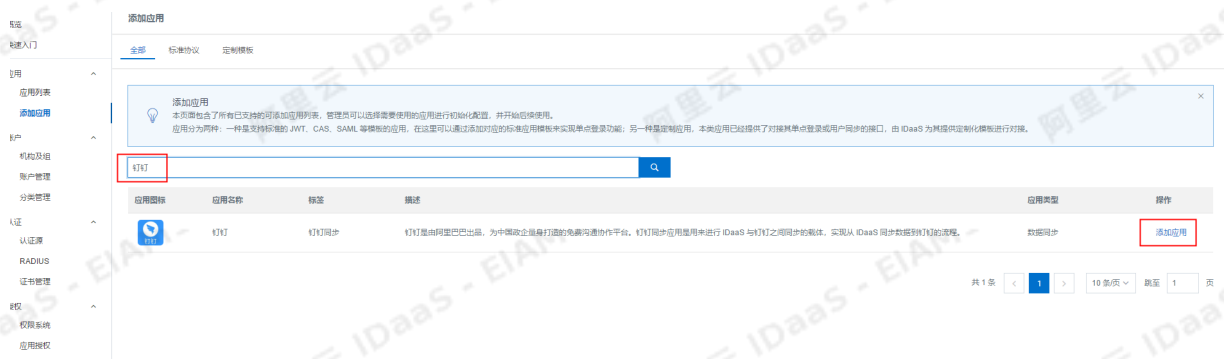

7. 填写参数, 保存钉钉应用。

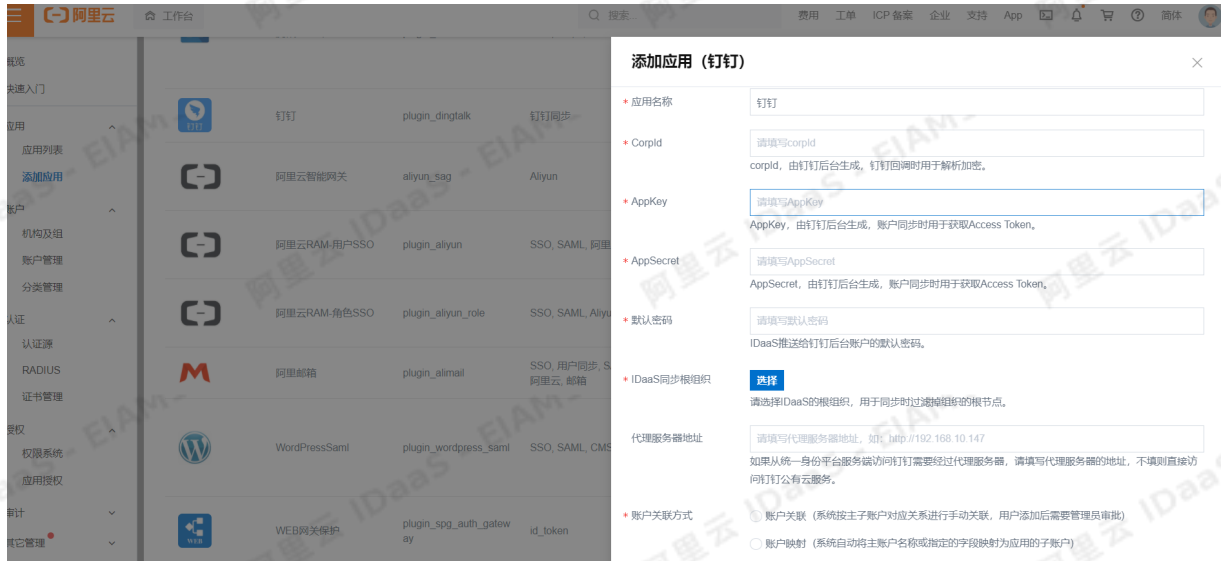


CorpId、AppKey、AppSecret为在钉钉开发者平台中获取到的参数。

IDaaS同步根组织选择将钉钉数据同步至IDaaS的节点, 请查看步骤5。

账户关联方式选择账户关联。


8.点击应用列表, 点击详情, 打开API开关, 复制出APIKey和APISecret。

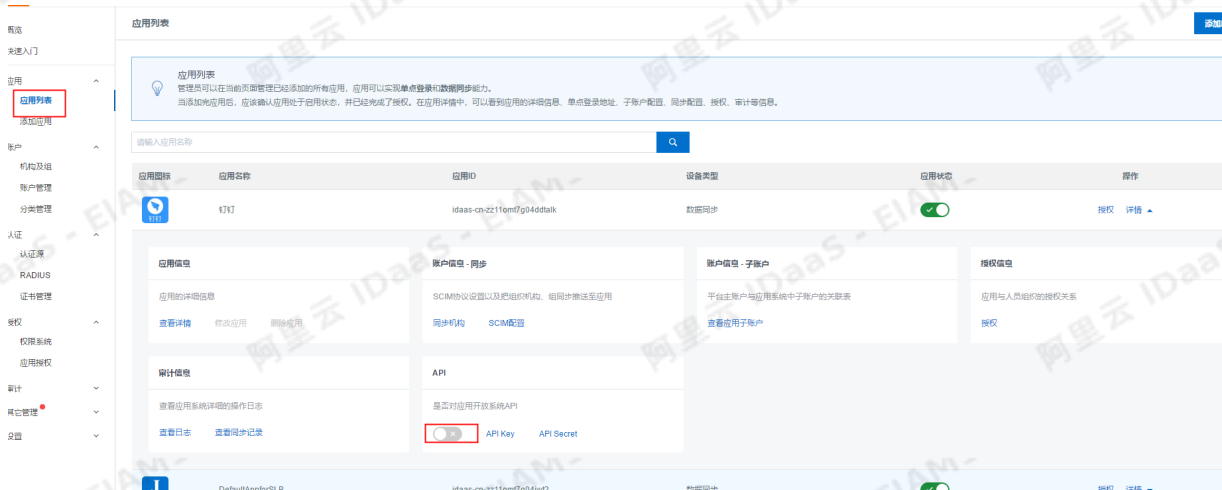

9.点击查看详情, 复制出组织机构和账户的同步地址。



10. 点击同步按钮。

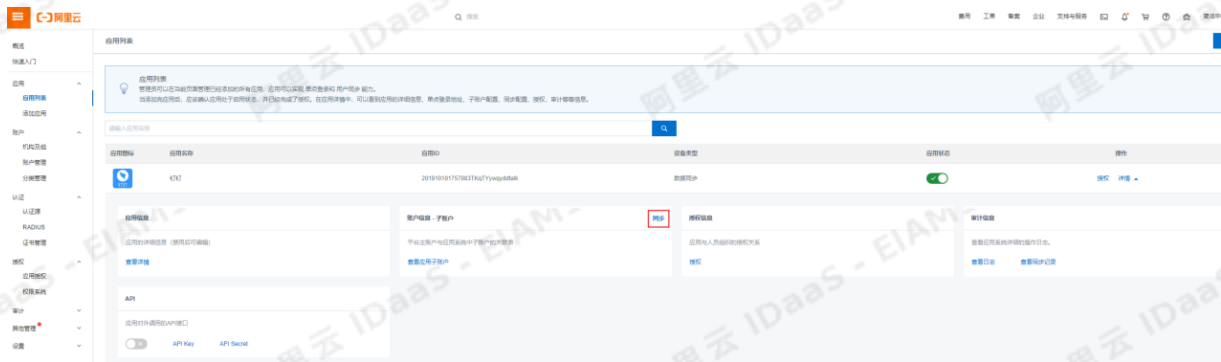

11. 点击SCIM配置。



12. 配置SCIM。

SCIM 配置 (钉钉)

账户 组织机构

应用名称: 钉钉

* SCIM同步地址: serverURL
接收同步账户的接口, 如: http://xxx.com/api/application/scim/account

是否开启: 关
开启SCIM同步后, 手动创建/修改/删除账户时会向已经授权的应用推送账户

协议类型: Basic OAuth2
应用提供的保护接口的协议类型

* oauth url: http:// or https://
oauth url 必填

* client_id: client_id
client_id 必填

* client_secret: client_secret
client_secret 必填

填写账户同步和组织机构同步地址, 同步地址填写的是上述步骤9中获取的同步地址。

协议类型选择OAuth2。

oauth url: IDaaS 用户侧的地址+/oauth/token。

说明 IDaaS 用户侧的地址请到[云盾IDaaS控制台](#)页面获取。如下图: 则oauth url需要填写成:
https://xxx.login.aliyundaas.com/oauth/token。


实例列表

实例ID/名称	地域	状态 (全部)	规格授权	最大用户数	到期时间	产品版本	用户登录页地址	实例开放接口域名	操作
idaas-cn-nc	华东1 (杭州)	运行中	增强版	300	2020年8月3日	V1.6.4	login.aliyundaas.com	api.aliyundaas.com	管理 升级 续费

Client_id: IDaaS应用的API Key, 见步骤8。

Client_secret: IDaaS应用的API Secret, 见步骤8。

13. 点击机构及组, 点击数据字典。

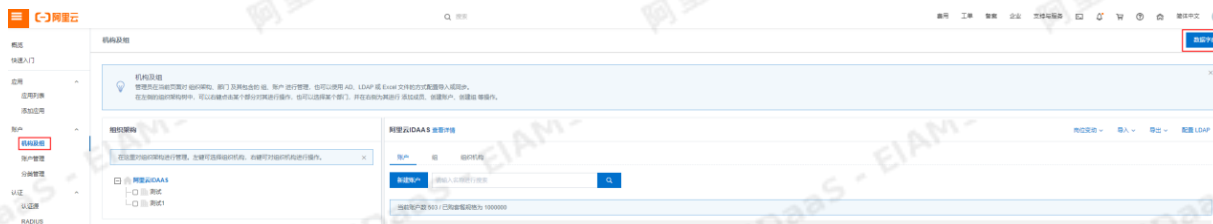

14.添加数据字典。

数据字典

* 字段名称

* 字段值

* 所属分类

* 字段类型

是否为必填

是否可修改

若设置必填，则系统默认开启可以修改。

是否唯一

字段状态

启用后，字段会显示在账户表单中，API也会有该字段。

备注

- 数据字典1:
- 字段名: 钉钉部门ID
- 字段值: ddtalkid
- 所属分类: 组织机构
- 字段类型: 文本框
- 是否必填: 否
- 是否唯一: 是
- 数据字典2:
- 字段名: 钉钉人员ID

字段值：ddAccountId

所属分类：账户

字段类型：文本框

是否必填：否

是否唯一：是

通过以上步骤，完成钉钉同步的配置，在IDaaS中新增/修改/删除组织机构和账户都会增量同步到钉钉应用。



备注：新增账户时，必须填写手机号才可同步成功。

常见问题

Q：配置完成后，同步机构或账户提示同步失败，同步结果显示如下：服务器返回错误码：60020错误信息：请参考FAQ：<https://open-doc.dingtalk.com/microapp/faquestions/cvbtph>。

错误原因：访问IP不在白名单之中,request ip=xxx.xxx.xxx.xxx appKey(dingbkmqsdymhczxxmx8)，解决方案如下：

A：失败原因是钉钉会检查发送请求的IP是否在对应钉钉微应用的服务器出口IP中，需要把上述的请求IP地址加入到对应钉钉微应用的服务器出口IP配置中。

Q：配置完成后，同步机构或账户提示同步失败，同步结果显示如下：服务器返回错误码：40066错误信息：不合法的部门列表，如何解决？

A：请检查需要同步的机构是否在正确的机构下（即是否在创建钉钉应用所填写的IDPRootID对应的组织机构下）。如果是同步过去一个机构后，在该机构下创建的机构和用户同步失败，请检查文档步骤14的数据字典是否添加。



5. 在左侧导航栏中点击移动应用接入-登录，然后点击创建扫码登录应用授权



6. 创建扫码登录应用授权的必填参数中，名称、描述可以随便填写，授权logo地址和回调域名需要填写IDaaS里面的RedirectUrl的地址。

说明

管理员在IDaaS平台新建钉钉扫码认证源时，会自动生成并展示RedirectUrl参数。直接将页面展示的RedirectUrl参数复制粘贴到对应位置即可。

添加认证源（钉钉扫码登录）

* 扫码AppId	<input type="text" value="请输入获取的AppID"/>
	钉钉扫码登录开发申请获取的AppID, 具体请访问: 钉钉开放平台
* 扫码AppSecret	<input type="text" value="请输入获取的AppSecret"/>
	钉钉扫码登录开发申请获取的AppSecret, 具体请访问: 钉钉开放平台
* CorpID	<input type="text" value="请填写CorpID"/>
	钉钉后台 微应用-> 微应用设置 中获取的 CorpID
* 应用AppKey	<input type="text" value="请填写CorpSecret"/>
	在钉钉开放平台, 应用开发 -> 企业内部开发, 添加小程序或H5微应用后获取
* 应用AppSecret	<input type="text" value="请填写应用AppSecret"/>
	在钉钉开放平台, 应用开发 -> 企业内部开发, 添加小程序或H5微应用后获取
* RedirectUrl	<input type="text" value="https://login.aliyundaas.com/api/public/bff/v1.2/authenticate/ddtalk/forward_idaas-cn-2"/>
	钉钉扫码后重定向地址,注意: 必须与申请时的一致
* 前端回调地址	<input type="text" value="请填写前端回调地址"/>
	IDaaS服务认证后重定向到前端的地址, 必须以http或https开头,不能为内网地址。示例: http://xxx.xxx.com/frontend/login#ddtalkCallback
是否显示	<input type="checkbox"/>
	在登录页展示认证源图标
	<input type="button" value="提交"/> <input type="button" value="取消"/>

创建扫码登录应用授权 X

*** 名称:**
授权微应用的名称，必填，最多不超过20个字符

*** 描述:**
扫码登录用于，主要是说明，使用的场景，必填，最多不超过20个字符

*** 授权LOGO地址:**
这个会显示在授权页面的中间页中，以http或https开头，必填，最多不超过500个字符

*** 回调域名:**
微应用回调的URL，以http或https开头，必填，最多不超过500个字符

7. 添加成功以后，获取扫码登录页面所展示得appId、appSecret参数。

开放平台 首页 应用开发 基本信息 开发文档 九州美特科技有限公司 | i

企业内部开发 移动应用接入 / 扫码登录

小程序 扫码登录

H5微应用 ① 如何开发

机器人


工作台

第三方企业应用 创建扫码登录应用授权

名称	描述	授权页面LOGO地址	回调域名	appId	appSecret	操作
	demo	勿删	https://www.u.com	http://qunlqj...id...as.com/api/public/b?...uc...d_idaas-...i...osudak	smC...S...D	

在IDaaS平台创建钉钉扫码认证源

1. 以IT管理员账号登录云盾IDaaS管理平台。具体操作请参考 IT管理员指南-登录。
2. 在左侧导航栏，单击认证 > 认证源，在认证源页面点击右上角的添加钉钉认证源。

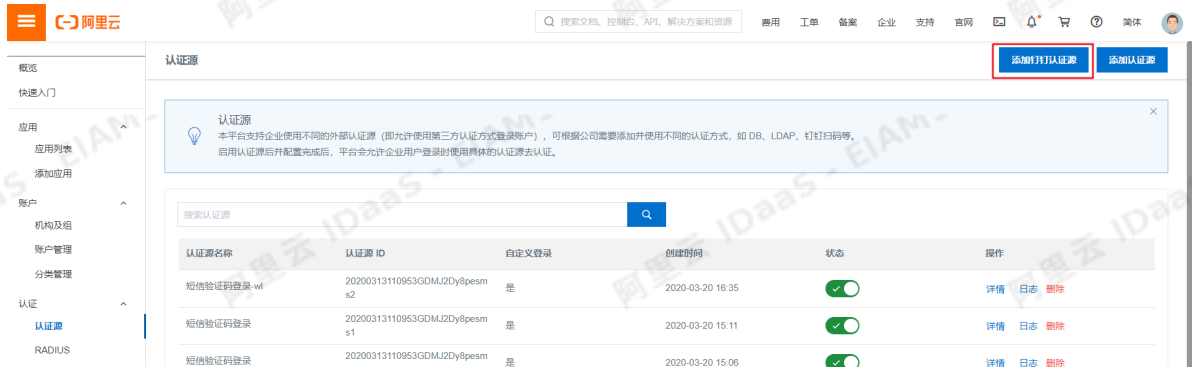

3. 在认证源中选择钉钉扫码登录，点击右侧的添加认证源。



4. 配置钉钉扫码认证源

添加认证源 (钉钉扫码登录) ×

*** 扫码AppId**
 钉钉扫码登录开发申请获取的AppID, 具体请访问:[钉钉开放平台](#)

*** 扫码AppSecret**
 钉钉扫码登录开发申请获取的AppSecret, 具体请访问:[钉钉开放平台](#)

*** CorpID**
 钉钉后台 微应用-> 微应用设置 中获取的 CorpID

*** 应用AppKey**
 在钉钉开放平台, 应用开发 -> 企业内部开发, 添加小程序或H5微应用后获取

*** 应用AppSecret**
 在钉钉开放平台, 应用开发 -> 企业内部开发, 添加小程序或H5微应用后获取

*** RedirectUrl**
 钉钉扫码后重定向地址,注意: 必须与申请时的一致

*** 前端回调地址**
 IDaaS服务认证后重定向到前端的地址, 必须以http或https开头,不能为内网地址。示例: <http://xxx.xxx.com/frontend/login#ddtalkCallback>

是否显示
 在登录页展示认证源图标

扫码AppId和扫码AppSecret：上述在钉钉开发者平台配置步骤7所获取的appid、appSecret参数。

CorpID：上述在钉钉开发者平台配置步骤2所获取的CorpId参数。

应用AppKey和应用AppSecret：上述在钉钉开发者平台配置步骤4所获取的H5微应用的AppKey和AppSecret参数。

前端回调地址：IDaaS 用户侧的地址+ /frontend/login#ddtalkCallback




点击勾选最下方的是否显示

不知道怎么配置? 点击这里

- * 认证源ID: idaaas-cn-zz11omt7g04ddtalk
认证源ID, 由系统生成
- * 认证源名称: 钉钉扫码登录
- * 扫码AppId: 1
钉钉扫码登录开发申请获取的AppId, 具体请访问: 钉钉开放平台
- * 扫码AppSecret: 1
钉钉扫码登录开发申请获取的AppSecret, 具体请访问: 钉钉开放平台
- * CorpId: 1
钉钉后台 微应用-> 微应用设置 中获取的 CorpId
- * 应用AppKey: 1
在钉钉开放平台, 应用开发-> 企业内部开发, 添加小程序或H5微应用后获取
- * 应用AppSecret: 1
在钉钉开放平台, 应用开发-> 企业内部开发, 添加小程序或H5微应用后获取
- * RedirectUrl: https://login.aliyunidaas.com/api/public/bff...
钉钉扫码后重定向地址, 注意: 必须与申请时的一致
- * 前端回调地址: http://login.aliyunidaas.com/frontend/login#ddtalkCallback
IDaaS服务认证后重定向到前端的地址, 必须以http或https开头, 不能为内网地址。示例: http://xxx.xxx.com/frontend/login#ddtalkCallback
- 是否显示:
在登录页展示认证源图标

提交 取消

5. 创建成功后, 在认证源页面启用钉钉扫码认证源

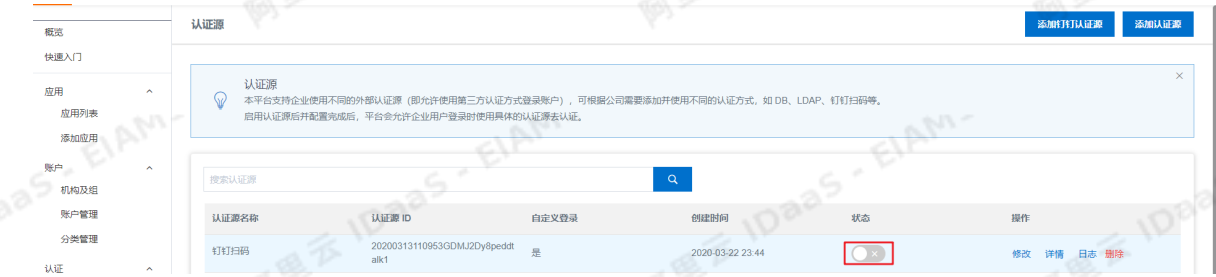

使用钉钉扫码登录到IDaaS

1.在云盾IDaaS控制台复制用户的登录地址进行访问。



2.在用户登录页面可以看到钉钉扫码认证源。



3.点击认证源显示扫码页面。

阿里云IDAAS



请使用钉钉扫描二维码登录 [刷新](#)

没有钉钉？点击使用云盾IDaaS平台 [账号密码登录](#)。

4.使用钉钉第一次扫码登录时需要绑定IDaaS账户，绑定完成后IDaaS账户会与钉钉账户关联起来，之后登录无需再次绑定，直接使用钉钉扫码即可登录IDaaS。

云盾账户绑定

请输入账户 / 邮箱 / 手机号

请输入密码

提交

没有钉钉? 点击使用云盾IDaaS平台 [账号密码登录](#)。

完成以上步骤，即可实现钉钉扫码登录的功能。

常见问题

1. 钉钉扫码配置完成之后，一直在loading是什么情况？

有可能是您复制钉钉参数粘贴到IDaaS时，参数多了空格。请检查您钉钉扫码配置中的各个参数值，是否多了空格。

? 不知道怎么配置? [点击这里](#)

* 认证源ID: 20200313110953GDMJ2Dy8peddtalk
认证源ID, 由系统生成

* 认证源名称: 钉钉扫码登录

* 扫码AppId: dingoawe3ueusdxvkI08ar
钉钉扫码登录开发申请获取的AppID, 具体请访问: [钉钉开放平台](#)

* 扫码AppSecret: _I3yiHU7abodCxXTioiaLJyEvZsBgddqU2EZZOzqkneaU1enC3XDmLsdQ2T2P_95 |
钉钉扫码登录开发申请获取的AppSecret, 具体请访问: [钉钉开放平台](#)

* CorpID: ding3dacb45a912ed74b35c2f4657eb6378f
钉钉后台 微应用-> 微应用设置 中获取的 CorpID

* 应用AppKey: 请填写CorpSecret
在钉钉开放平台, 应用开发 -> 企业内部开发, 添加小程序或H5微应用后获取

* 应用AppSecret: 请填写应用AppSecret
在钉钉开放平台, 应用开发 -> 企业内部开发, 添加小程序或H5微应用后获取

* RedirectUrl: https://sbaucspfro.login.aliyunidaas.com/api/public/bff/v1.2/authenticate/ddtalk/forward
钉钉扫码后重定向地址,注意: 必须与申请时的一致

粘贴过来的时候多了空格



2. 手机扫码提示无权查看该页面, 如下图



无权限



对不起

你无权限查看该页面

redirect_url的域名不在appid的安全域名内

这个因为您第6步的RedirectUrl参数值没有填写到钉钉开发平台扫码登录的授权logo地址和回调域名。需要把IDaaS钉钉扫码认证源的RedirectUrl参数值填写到对应位置。

添加认证源 (钉钉扫码登录)

* 扫码AppId

请输入获取的AppID

钉钉扫码登录开发申请获取的AppID, 具体请访问: [钉钉开放平台](#)

* 扫码AppSecret

请输入获取的AppSecret

钉钉扫码登录开发申请获取的AppSecret, 具体请访问: [钉钉开放平台](#)

* CorpID

请填写CorpID

钉钉后台 微应用-> 微应用设置 中获取的 CorpID

* 应用AppKey

请填写CorpSecret

在钉钉开放平台, 应用开发 -> 企业内部开发, 添加小程序或H5微应用后获取

* 应用AppSecret

请填写应用AppSecret

在钉钉开放平台, 应用开发 -> 企业内部开发, 添加小程序或H5微应用后获取

* RedirectUrl

https://[...].login.aliyunidaas.com/api/public/bff/v1.2/authenticate/ddtalk/forward_idaas-cn-2[...]

钉钉扫码后重定向地址, 注意: 必须与申请时的一致

* 前端回调地址

请填写前端回调地址

IDaaS服务认证后重定向到前端的地址, 必须以http或https开头, 不能为内网地址。示例: http://xxx.xxx.com/frontend/login#ddtalkCallback

是否显示

在登录页展示认证源图标

提交

取消

创建扫码登录应用授权

X

* 名称:

授权微应用的名称, 必填, 最多不超过20个字符

* 描述:

扫码登录用于, 主要是说明, 使用的场景, 必填, 最多不超过20个字符

* 授权LOGO地址:

这个会显示在授权页面的中间页中, 以http或https开头, 必填, 最多不超过500个字符

* 回调域名:

微应用回调的URL, 以http或https开头, 必填, 最多不超过500个字符

取消

确定

7.使用钉钉微应用进行单点登录

使用钉钉微应用进行单点登录



准备工作

1. 在IDaaS管理员控制台的应用列表中添加想要单点登录的应用。
2. 申请注册钉钉组织。如果已有钉钉组织，可跳过该步骤。

创建钉钉微应用

操作步骤

1. 登录钉钉开发者平台

钉开放平台 首页 应用开发 基本信息 开发文档



2. 点击应用开发，选择H5微应用



3. 点击创建应用

创建应用

1 填写基本信息

2 配置开发信息

* 开发模式: 开发应用 快捷链接

需要使用开发工具进行功能开发

* 开发应用类型: 小程序 微应用

* 应用首页链接:

请输入http或https开头的网址链接, 如https://www.dingtalk.com

* 服务器出口IP:

调用钉钉服务端API时的合法IP列表, 多个IP请以“,”隔开, 支持带一个*号通配符的IP格式

PC端首页地址:

请输入http或https开头的网址链接, 如https://www.dingtalk.com

管理后台地址:

请输入http或https开头的网址链接, 如https://www.dingtalk.com

上一步

创建

开发方式: 选择企业内部自主研发

应用首页链接: 在IDaaS上获取, 获取方式参考下面步骤4(应用首页链接参数的获取方式)

PC端首页地址: 和应用首页链接一致即可

服务器出口IP: IDaaS服务器的出口IP(请联系IDaaS同学获取出口IP)


4. 应用首页链接参数的获取方式

i. 在IDaaS管理员页面，点击认证源 - 点击钉钉微应用登录的详情。



ii. 找到应用首页字段值：

https://xxx.login.aliyunidaas.com/api/public/bff/v1.2/authenticate/ddMicro/login?agentId=&appId=

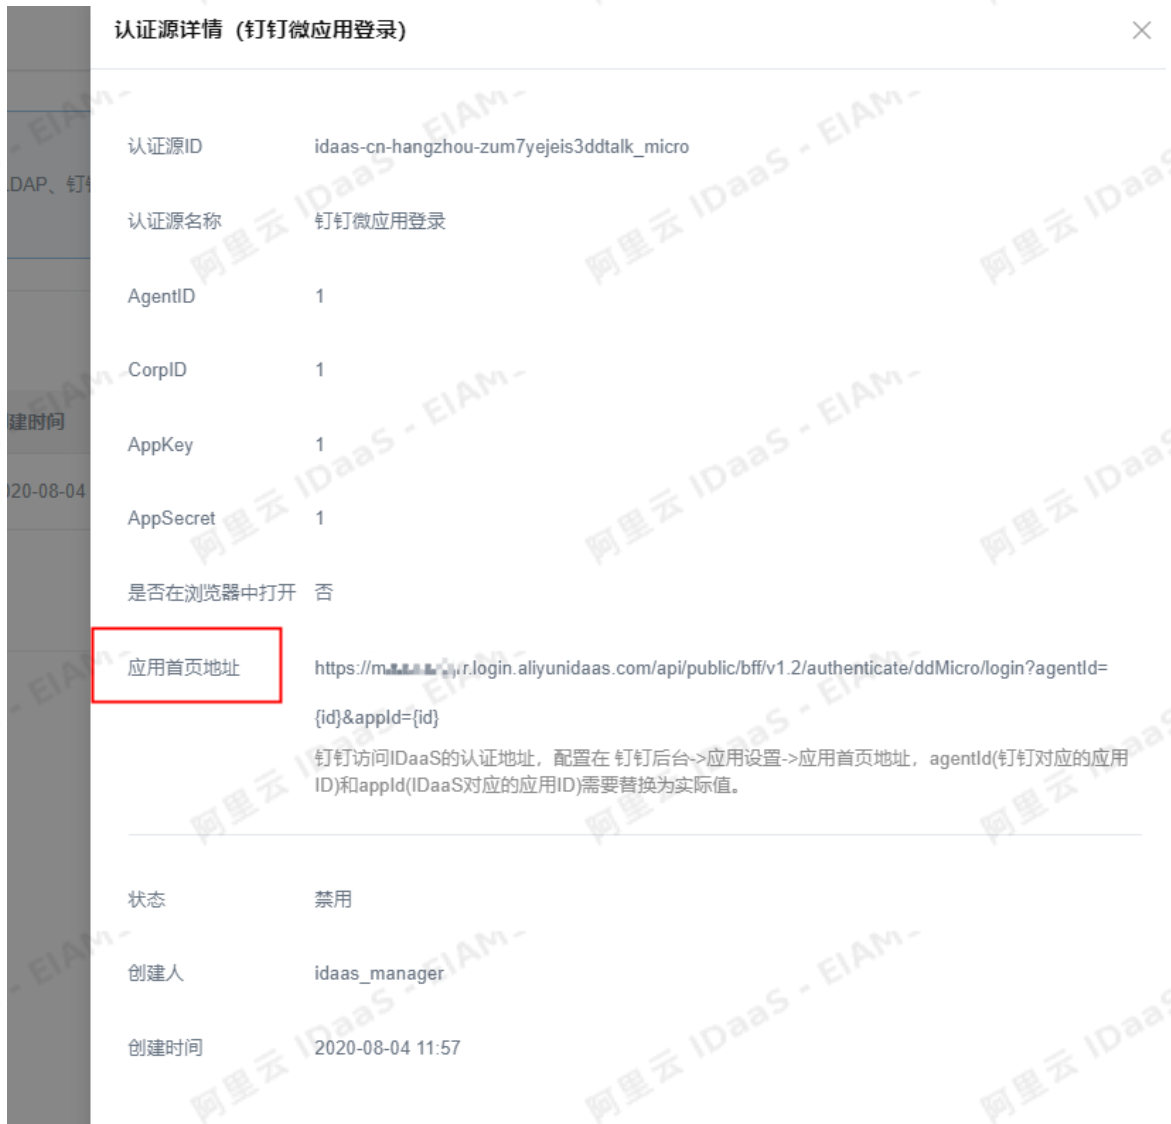

iii. 点击应用列表，选择需要单点的应用



该应用ID是上面URL中的appId参数，拼接成url值为：

https://xxx.login.aliyunidaas.com/api/public/bff/v1.2/authenticate/ddMicro/login?agentId=&appId= 201910101757083TKqTYyqwqjw2

iv. 将上述生成的url值复制粘贴到应用首页链接和PC端首页地址的输入框中，点击保存应用。

v. 查看应用的详情，获取应用的AgentId参数



vi. 修改应用，把应用详情中的AgentId的值添加到url的Agent Id后

* 应用名称:

名称可以由中文、数字及英文组成，长度在2-20个字符，可修改。点击了解更多 [《基本信息规范》](#)

* 应用Logo:  [点击上传](#)

图片格式必须为：png、jpeg、jpg，建议大小为200PX*200PX，可修改

* 应用简介:

请简要描述应用提供的产品或服务，最多200个字符，可修改

* 应用首页地址:

请输入http或https开头的网址链接，如https://www.dingtalk.com

* 服务器出口IP:

调用钉钉服务端API时的合法IP列表，多个IP请以“,”隔开，支持带一个*号通配符的IP格式

PC端首页地址:

请输入http或https开头的网址链接，如https://www.dingtalk.com

管理后台地址:

创建钉钉微应用认证源

操作步骤

1. 在IDaaS管理员页面，点击认证源-点击添加钉钉认证源



2. 选择钉钉微应用登录-点击添加认证源



3. 配置钉钉微应用认证源参数

4. 点击启用钉钉微应用认证源

认证源名称	认证源 ID	自定义登录	创建时间	状态	操作
钉钉微应用登录	20200102106351ndfgh9w00nddtaik_macro3	是	2020-03-25 18:55	<input type="checkbox"/>	修改 详情 日志 删除

5. 在钉钉开放平台中发布应用

6. 打开钉钉，打开工作台，找到应用即可单点成功

说明

第一次点击应用进行登录的时候，需要绑定IDaaS的账户。

备注：若提示IP不在白名单内，则需要在钉钉开放平台对应微应用的服务器出口IP中把提示的IP加上。



FAQ

1. 钉钉微应用单点登录提示无权限。



对不起

你无权限查看该页面

redirect_url的域名不在appid的安全域名内

请确认钉钉微应用上填写的应用首页地址是否正确，中间是否有空格等。

8.钉钉相关FAQ

钉钉微应用的出口IP怎么填

每一个 region 的出口 IP 不一样，您提交工单向我们咨询服务器出口 IP。

配置完成后，测试连接通过，但是拉取不到账户和机构是为什么？

首先您需要确认您已经将 IDaaS 的服务器出口 IP 添加到对应钉钉微应用的服务器出口IP中。不同region的服务器出口IP不同，需要时您可以通过工单或者钉钉联系我们进行获取。

其次，您需要确认您钉钉微应用的接口权限，授权部门需要选择全部员工。



为什么可以拉取到钉钉的部门，但是拉取不到员工账户

如果您可以拉取到机构，但是拉取不到员工账户。请您检查下是否开启了必须的高级权限。如通讯录只读权限、通讯录编辑权限、手机号码信息。



钉钉同步配置，可以手动拉取。但注册回调后只增量同步了机构，但是没有同步账户

请检查钉钉同步配置中设置的密码，管理员设置的密码需要符合 IDaaS 的密码策略

钉钉同步配置

* appSecret

钉钉参数-钉钉应用的app_secret

是否启用

从钉钉拉取是否启用，默认不启用

邮箱字段

 个人邮箱 企业邮箱

同步账户到IDaaS后使用哪个邮箱字段作为账户主邮箱标识。

是否注册回调

是否注册钉钉回调事件，默认不启用。注册后钉钉的OU及账户有变化会同步到IDaaS，可用于增量同步。

根节点

将要同步到IDaaS的组织机构，请输入名称进行搜索选择,不填默认同步的IDaaS根目录。

密码

同步账户时给账户默认设置的密码。已进行安全处理，若修改请直接输入新密码。

callbackUrl

注册回调的服务器地址（默认获取当前环境的host）.不启用回调可以不填写。

测试连接

保存

安全设置

移动端绑定设置 统一二次认证 登录/注册 **策略管理** 自动同步账户配置 短信配置 邮件配置 风险识别服务配置 实名认证 人脸识别 云产品 AD 认证

应用列表 添加应用

账户管理 机构及组 分类管理

认证 认证源 RADIUS 证书管理

授权 权限系统 应用授权

审计 其它管理

设置 个性化设置 **安全设置**

密码策略

用户名称策略

说明：配置公司的用户密码校验策略

规则类型 选择公司的密码策略类型。如选择 大小写字母+数字，即密码至少要包含一个大写字母、一个小写字母 和一个数字。

最小长度 选择公司的密码长度限制，即最小长度

定期改密 勾选后，用户需定期修改密码才能使用系统。

强制改密 勾选后，用户首次登录必须强制更新密码才能进入系统。

密码通知 哪些新增用户方式需要通知？

管理员手动添加用户后

管理员使用excel导入用户后


管理员通过LDAP导入用户后

通过接口接收同步用户到系统后

配置完成后，同步机构或账户提示同步失败，提示“不合法的部门列表”

请检查需要同步的机构是否在正确的机构下（即是否在创建钉钉应用所填写的IDPRoot ID对应的组织机构下）。

如果成功向钉钉同步一个机构后，在该机构下创建的机构和用户同步失败，请在 IDaaS 的数据字典中添加如下扩展字段

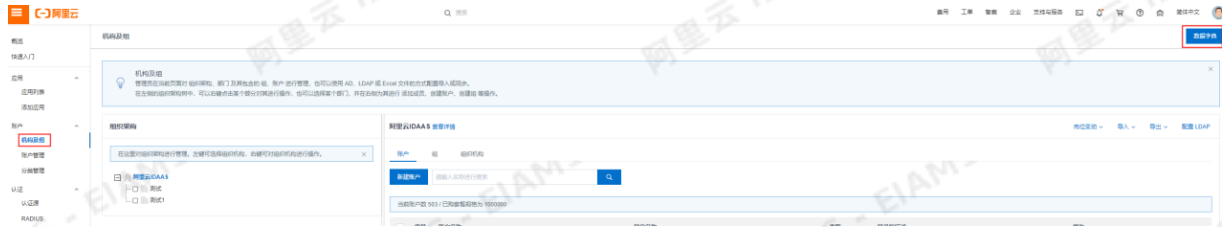


字段名	字段值	所属分类	字段类型	是否必填	是否唯一
钉钉部门ID	ddtalkid	组织机构	文本框	否	是
钉钉人员ID	ddAccountid	账户	文本框	否	是

配置完成后，同步机构或账户提示同步失败，提示“访问IP不在白名单之中”

失败原因是钉钉会检查发送请求的IP是否在对应钉钉微应用的服务器出口IP中，需要把上述的请求IP地址加入到对应钉钉微应用的服务器出口IP配置中。

钉钉扫码登录，移动端确认后，页面一直在loading

有可能是您复制钉钉参数粘贴到IDaaS时，参数多了空格。请检查您钉钉扫码配置中的各个参数值，是否多了空格。

 不知道怎么配置? [点击这里](#)

* 认证源ID
认证源ID, 由系统生成

* 认证源名称

* 扫码AppId
钉钉扫码登录开发申请获取的AppId, 具体请访问:[钉钉开放平台](#)

* 扫码AppSecret
钉钉扫码登录开发申请获取的AppSecret, 具体请访问:[钉钉开放平台](#)

* CorpID
钉钉后台 微应用-> 微应用设置 中获取的 CorpID

* 应用AppKey
在钉钉开放平台, 应用开发 -> 企业内部开发, 添加小程序或H5微应用后获取

* 应用AppSecret
在钉钉开放平台, 应用开发 -> 企业内部开发, 添加小程序或H5微应用后获取

* RedirectUrl
钉钉扫码后重定向地址,注意: 必须与申请时的一致

粘贴过来的时候多了空格



手机扫码提示无权查看该页面



无权限



对不起

你无权限查看该页面

redirect_url的域名不在appid的安全域名内

这个因为您的RedirectUrl参数值没有填写到钉钉开发平台扫码登录的授权logo地址和回调域名。需要把IDaaS钉钉扫码认证源的RedirectUrl参数值填写到对应位置。

添加认证源（钉钉扫码登录）

* 扫码AppId
钉钉扫码登录开发申请获取的AppID, 具体请访问: [钉钉开放平台](#)

* 扫码AppSecret
钉钉扫码登录开发申请获取的AppSecret, 具体请访问: [钉钉开放平台](#)

* CorpID
钉钉后台 微应用-> 微应用设置 中获取的 CorpID

* 应用AppKey
在钉钉开放平台, 应用开发 -> 企业内部开发, 添加小程序或H5微应用后获取

* 应用AppSecret
在钉钉开放平台, 应用开发 -> 企业内部开发, 添加小程序或H5微应用后获取

* RedirectUrl
钉钉扫码后重定向地址,注意: 必须与申请时的一致

* 前端回调地址
IDaaS服务认证后重定向到前端的地址, 必须以http或https开头,不能为内网地址。示例: http://xxx.xxx.com/frontend/login#ddtalkCallback

是否显示
在登录页展示认证源图标

创建扫码登录应用授权

X

* 名称:

授权微应用的名称，必填，最多不超过20个字符

* 描述:

扫码登录用于，主要是说明，使用的场景，必填，最多不超过20个字符

* 授权LOGO地址:

这个会显示在授权页面的中间页中，以http或https开头，必填，最多不超过500个字符

* 回调域名:

微应用回调的URL，以http或https开头，必填，最多不超过500个字符

取消

确定